

DESCRIÇÃO

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiável, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se. Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direccional precisa.


MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

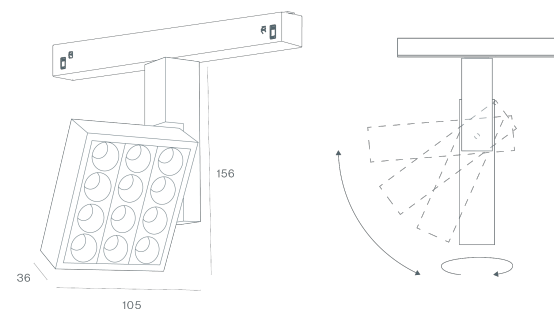

ICONOGRAFIA

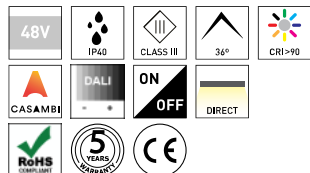

LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.14.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.25.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.36.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.75.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.14.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.25.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.36.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.75.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.14.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.25.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.36.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.75.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.14.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.25.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.36.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.75.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	14°	14
DALI	DL	Branco Texturado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75