

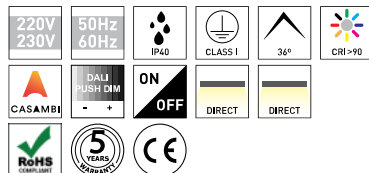
DESCRIÇÃO

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiável, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se. Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO
CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA


LLOYD SUSPENSO 1000MM
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.14.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.25.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.36.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.75.930.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.14.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.25.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.36.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.75.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Branco Texturado	TW
ON/OFF	NF				