

DESCRIÇÃO

A Brilumen é especializada em iluminação técnica, adequada para lojas, supermercados, centros comerciais, galerias de arte, museus, restaurantes, entre outros. Nestes locais, iluminar corretamente os produtos é fundamental para que todos os detalhes sejam destacados e captem a atenção dos clientes. Os projetores de calha da Brilumen são a solução ideal para destacar produtos em qualquer local. Com esta gama de luminárias é possível obter um fluxo luminoso, índice de encandeamento e temperatura da cor adequados, mantendo o conforto visual, temperatura ambiente e custo de energia controlados. Para além disso, estes projetores possuem um CRI de 80 ou 95 e são orientáveis, permitindo não só ajustá-los sempre que o local seja reformulado, tornando-o mais dinâmico, como também orientar facilmente os clientes. Os projetores de calha Brilumen já foram utilizados em inúmeros projetos de iluminação, tais como superfícies comerciais, museus, concessionários de automóveis, expositores em feiras, etc.




MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 88 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→95
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


ICONOGRAFIA

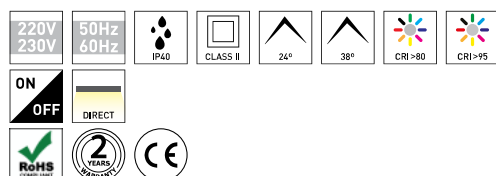

 LORY 12W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI


SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB	24°	24
			Branco Texturado	TW	38°	38

 LORY 12W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→95

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB	24°	24
			Branco Texturado	TW	38°	38

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

Calha DALI Susp./Sal.



Calha DALI 1m Branca
Calha DALI 1m Preta
Calha DALI 2m Branca
Calha DALI 2m Preta

UP1459107-1
UP1459439-1
UP1459107
UP1459439



Calha ON/OFF Enc.
Calha ON/OFF Enc. 1m BL
Calha ON/OFF Enc. 1m WH
Calha ON/OFF Enc. 2m BL
Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
UP1459112-1
UP1459312
UP1459112



Calha DALI Enc.
Calha DALI Enc. 1m BL
Calha DALI Enc. 1m WH
Calha DALI Enc. 2m BL
Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117