

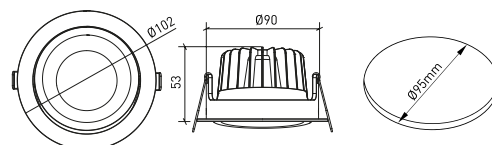
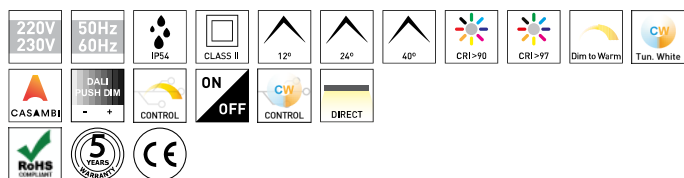
**DESCRIÇÃO**

MATISSE é um downlight redondo composto por alumínio de elevada qualidade, um acabamento em branco texturado e 5 anos de garantia, tendo já sido aplicado pelos clientes em inúmeros projetos de arquitetura. Esta luminária de elevada qualidade, possui um CRI de 90, características adequadas para iluminar hotéis, museus, galerias de arte, lojas de vestuário, etc. A fiabilidade, acabamento e portefólio, transformaram esta luminária num dos melhores downlights do mercado.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5304XX.BA.927.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5304XX.BA.930.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5304XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5304XX.BA.9727.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5304XX.BA.9730.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5304XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	11,8	TB, TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5304XX.BA.953018.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Dim To Warm	DW	Preto Texturado	TB	12°	12
		Branco Texturado	TW	24°	24
				40°	40



MATISSE DOWNLIGHT  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	10,4	TB, TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite 2700k - 6500k	5304XX.BA.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Tunable White	TU	Preto Texturado	TB	12°	12
		Branco Texturado	TW	24°	24
				40°	40