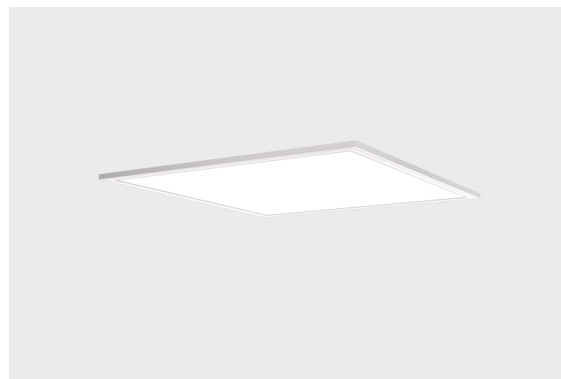


**DESCRIÇÃO**


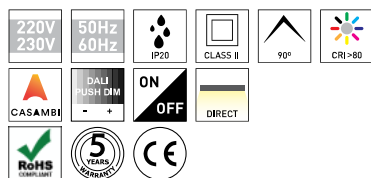
Considerado o melhor painel LED do mercado, o versátil Matrix EVO é um painel de LED pronto para instalar equipado com LEDs de alta qualidade. Com um difusor microprismático e um índice de encandeamto (UGR) inferior a 19, pode ser aplicado em áreas com dimensões muito diferentes como, por exemplo, salas de espera, escritórios, supermercados, centros comerciais e aeroportos.

Disponível em duas medidas, 600x600mm e 1200x300mm, o Matrix EVO pode ser encastrado ou suspenso no teto.

MONTAGEM	SUSPENSÃO - SALIENTE - ENCASTRAR
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**MATRIX EVO 600X600MM**
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
595	23,3	WH	CS, DA, NF	90	3430	2918	3000K	5298XX.06.830
595	23,3	WH	CS, DA, NF	90	3650	3104	4000K	5298XX.06.840
595	31,7	WH	CS, DA, NF	90	4510	3833	3000K	5299XX.06.830
595	31,7	WH	CS, DA, NF	90	4770	4055	4000K	5299XX.06.840

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco	WH	90°	90
DALI / PUSH Dim	DA				
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	Aro de encastrar 600x600	-	
	Aro de encastrar 600x600	3080-011	
	Aro saliente branco 600	-	
	Aro saliente branco 600	8030-2368	
	Kit Susp. Y Martix EVO	-	
	Kit Susp. Y Martix EVO	8030-2369	