


DESCRIÇÃO

Considerado o melhor painel LED do mercado, o versátil Matrix EVO é um painel de LED pronto para instalar equipado com LEDs de alta qualidade. Com um difusor microprismático e um índice de encandeamto (UGR) inferior a 19, pode ser aplicado em áreas com dimensões muito diferentes como, por exemplo, salas de espera, escritórios, supermercados, centros comerciais e aeroportos.

Disponível em duas medidas, 600x600mm e 1200x300mm, o Matrix EVO pode ser encastrado ou suspenso no teto.


MONTAGEM	SUSPENSÃO - SALIENTE - ENCASTRAR
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

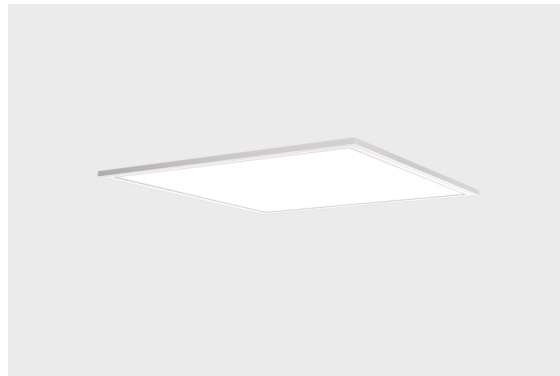


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

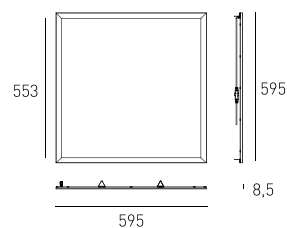

ICONOGRAFIA

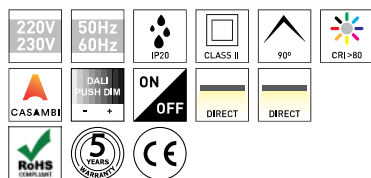




MATRIX EVO 600X600MM
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
595	23.3	WH	CS, DA, NF	90	3430	2918	3000K	5298XX.06.830
595	23.3	WH	CS, DA, NF	90	3650	3104	4000K	5298XX.06.840
595	31.7	WH	CS, DA, NF	90	4510	3833	3000K	5299XX.06.830
595	31.7	WH	CS, DA, NF	90	4770	4055	4000K	5299XX.06.840

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco	WH	90°	90
DALI / Switch Dim	DA				
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	Aro de encastrar 600x600 Aro de encastrar 600x600	- 3080-011
	Aro saliente branco 600 Aro saliente branco 600	- 8030-2368
	Kit Susp. Y Martix EVO Kit Susp. Y Martix EVO	- 8030-2369