

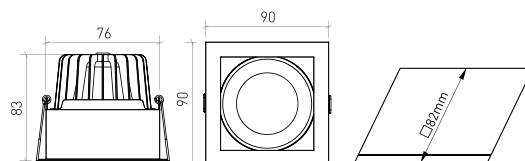
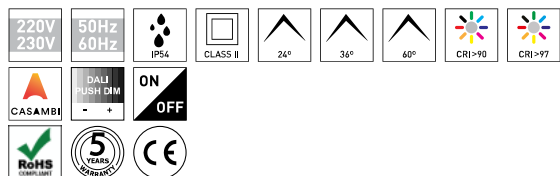
DESCRIÇÃO

Quadrangular, com acabamento em branco ou preto texturado, o versátil MIRÓ é sem dúvida um downlight que todos os arquitetos e designers deveriam colocar em muitos dos seus projetos. Esta luminária está disponível com o ângulo de feixe 36° ou de 60°, tem um índice de reprodução cromática superior a 90 e é composta por uma liga de alumínio nobre e resistente. É perfeito para ser instalado em residências, lojas de roupa, sapatarias, hotéis, galerias e museus.

| | |
|----------------------------|---|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Directa |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco e preto texturado, Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|----------------------------|------------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI->90, CRI->97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

**MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5328XX.BA.927.FI |
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5328XX.BA.930.FI |
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5328XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Branco e preto texturado | TWB | 60° | 60 |

**MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5328XX.BA.9727.FI |
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5328XX.BA.9730.FI |
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5328XX.BA.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Branco e preto texturado | TWB | 60° | 60 |