

## DESCRIÇÃO


Quadrangular, com acabamento em branco ou preto texturado, o versátil MIRÓ é sem dúvida um downlight que todos os arquitetos e designers deveriam colocar em muitos dos seus projetos. Esta luminária está disponível com o ângulo de feixe 36° ou de 60°, tem um índice de reprodução cromática superior a 90 e é composta por uma liga de alumínio nobre e resistente. É perfeito para ser instalado em residências, lojas de roupa, sapatarias, hotéis, galerias e museus.

MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco e preto texturado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA

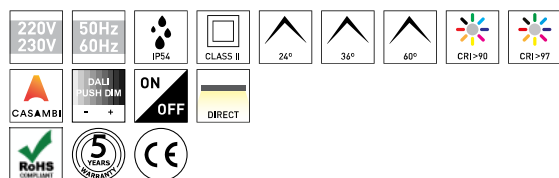

### MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO

#### TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5328XX.BA.927.FI
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5328XX.BA.930.FI
90	8.1	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5328XX.BA.940.FI

#### SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Branco e preto texturado	TWB	60°	60



### MIRÓ DOWNLIGHT QUADRADO

#### TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5328XX.BA.9727.FI
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5328XX.BA.9730.FI
90	8.8	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5328XX.BA.9740.FI

#### SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF	Branco e preto texturado	TWB	60°	60



## DESENHO TÉCNICO

