

DESCRÍÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, de fácil instalação e ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente. O Eridane, Spitzer, Monet e Hubble estão disponíveis em modo ON-OFF e dimável 0-10V, são compatíveis com o sistema DALI, possuem índices de reprodução cromática elevados e têm um excelente acabamento na cor branca texturada.


| | |
|---------------------|--|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White |




CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|--|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 97 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

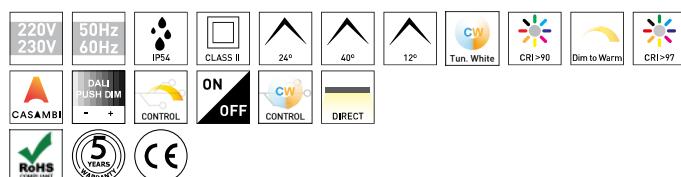

DESENHO TÉCNICO

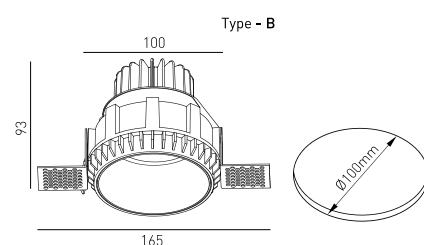

MONET TRIMLESS 12,3W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 100 | 11.4 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1637 | 1391 | 2700K | 5341XX.BA.927.FI |
| 100 | 11.4 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1671 | 1420 | 3000K | 5341XX.BA.930.FI |
| 100 | 11.4 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1785 | 1518 | 4000K | 5341XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| ACABAMENTO | FI |
|------------------|----|
| Branco Texturado | TW |

| ÂNGULO | BA |
|--------|----|
| 12° | 12 |
| 24° | 24 |
| 40° | 40 |



MONET TRIMLESS 12,3W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 100 | 12.8 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1243 | 1056 | 2700K | 5341XX.BA.927.FI |
| 100 | 12.8 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1319 | 1122 | 3000K | 5341XX.BA.9730.FI |
| 100 | 12.8 | TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1396 | 1187 | 4000K | 5341XX.BA.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| ACABAMENTO | FI |
|------------------|----|
| Branco Texturado | TW |

| ÂNGULO | BA |
|--------|----|
| 12° | 12 |
| 24° | 24 |
| 40° | 40 |


MONET TRIMLESS 12,3W
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 100 | 11.8 | TW | DW | 12, 24, 40 | 1148 | 975 | Dim to Warm 1800k - 3000k | 5341XX.BA.953018.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------|----|------------------|----|-------------------|----------------|
| Dim To Warm | DW | Branco Texturado | TW | 12º 24º 40º | 12 24 40 |


MONET TRIMLESS 12,3W
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 100 | 10.4 | TW | TU | 12, 24, 40 | 1159 | 985 | TunableWhite 2700k - 6500k | 5341XX.BA.92765.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|---------------|----|------------------|----|-------------------|----------------|
| Tunable White | TU | Branco Texturado | TW | 12º 24º 40º | 12 24 40 |