

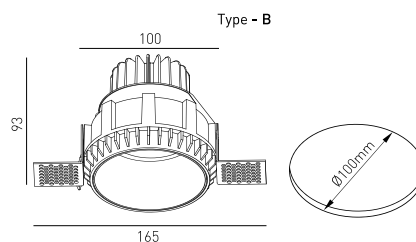
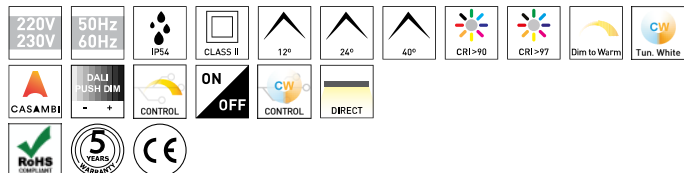
**DESCRIÇÃO**

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, de fácil instalação e ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente. O Eridane, Spitzer, Monet e Hubble estão disponíveis em modo ON-OFF e dimável 0-10V, são compatíveis com o sistema DALI, possuem índices de reprodução cromática elevados e têm um excelente acabamento na cor branca texturada.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**DESENHO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFIA**

**MONET TRIMLESS 12,3W**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5341XX.BA.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5341XX.BA.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5341XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			40°	40

**MONET TRIMLESS 12,3W**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5341XX.BA.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5341XX.BA.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5341XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	11,8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5341XX.BA.953018.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Dim To Warm	DW	Branco Texturado	TW	12°	12
				24°	24
				40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	10,4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite 2700k - 6500k	5341XX.BA.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Tunable White	TU	Branco Texturado	TW	12°	12
				24°	24
				40°	40