

DESCRIÇÃO

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cónica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

MONTAGEM 48V EVO TRACK
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 48V / TRACK
GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED


EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 153 lm/W
CRI CRI→90
VIDA ÚTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA





DESENHO TÉCNICO

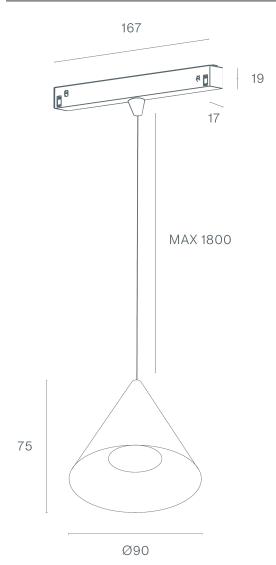



NAM 48V EVO

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

Chizto									
	COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	821	698	2700K	554XX.36.927.FI
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	857	728	3000K	554XX.36.930.FI
	75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	910	774	4000K	554XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	36°	36
	DALI	DL	Branco Texturado	TW		
	ON/OFF	NF				

2025/11/06



BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 www.brilumen.com