


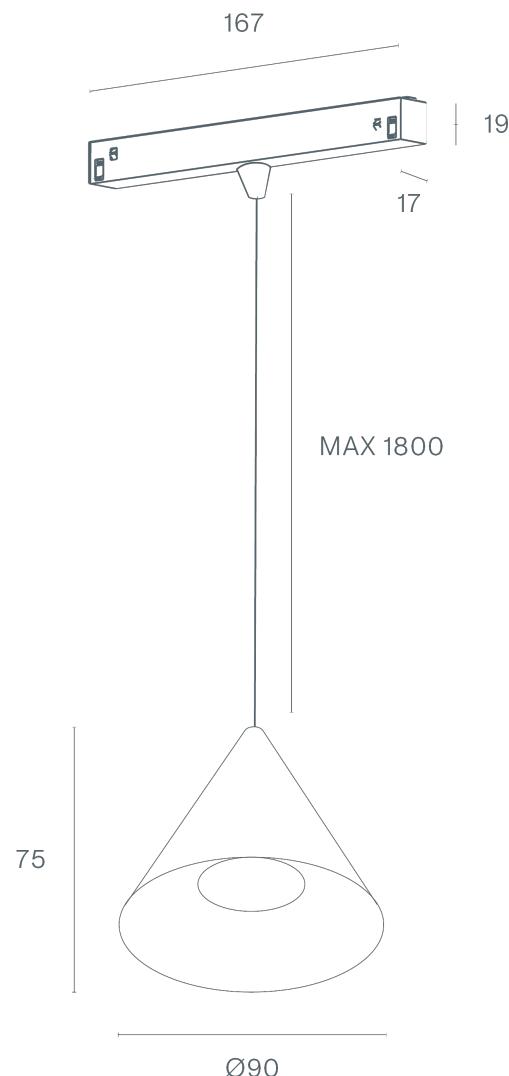
DESCRÍÇÃO

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cónica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

MONTAGEM	48V EVO TRACK
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIADESENHO TÉCNICONAM 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	821	698	2700K	554XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	857	728	3000K	554XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	910	774	4000K	554XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
36°	36

