

DESCRIÇÃO


A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 48V / TRACK |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | DALI |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

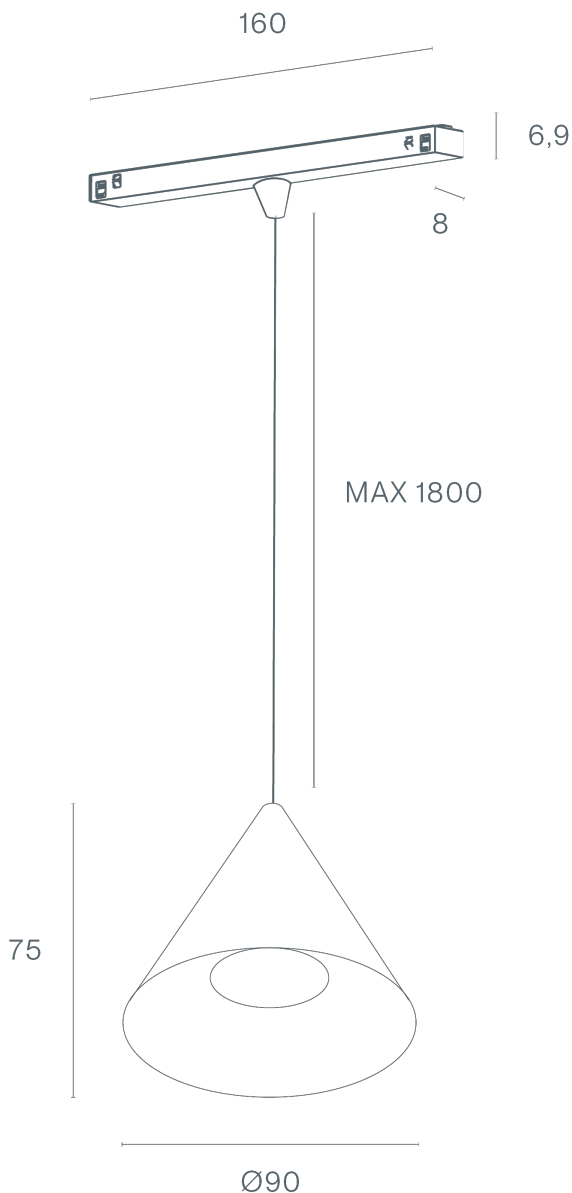



NAM 48V MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 75 | 6 | TB, TW | DL | 36 | 821 | 698 | 2700K | 553XX.36.927.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DL | 36 | 857 | 728 | 3000K | 553XX.36.930.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DL | 36 | 910 | 774 | 4000K | 553XX.36.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|----------|----|-------------------------------------|----------|--------|----|
| DALI | DL | Preto Texturado Branco Texturado | TB TW | 36° | 36 |

ACESSÓRIOS



Lazuli C. de Alimentação

Preto Texturado Branco

C. de Alimentação 1,5M

30800241.TB 30800241.TW 30800241.BL,
30800241.WH

C. de Alimentação 1M

30800240.TB 30800240.TW 30800240.BL,
30800240.WH

C. de Alimentação 2M

30800242.TB 30800242.TW