

DESCRIÇÃO


A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

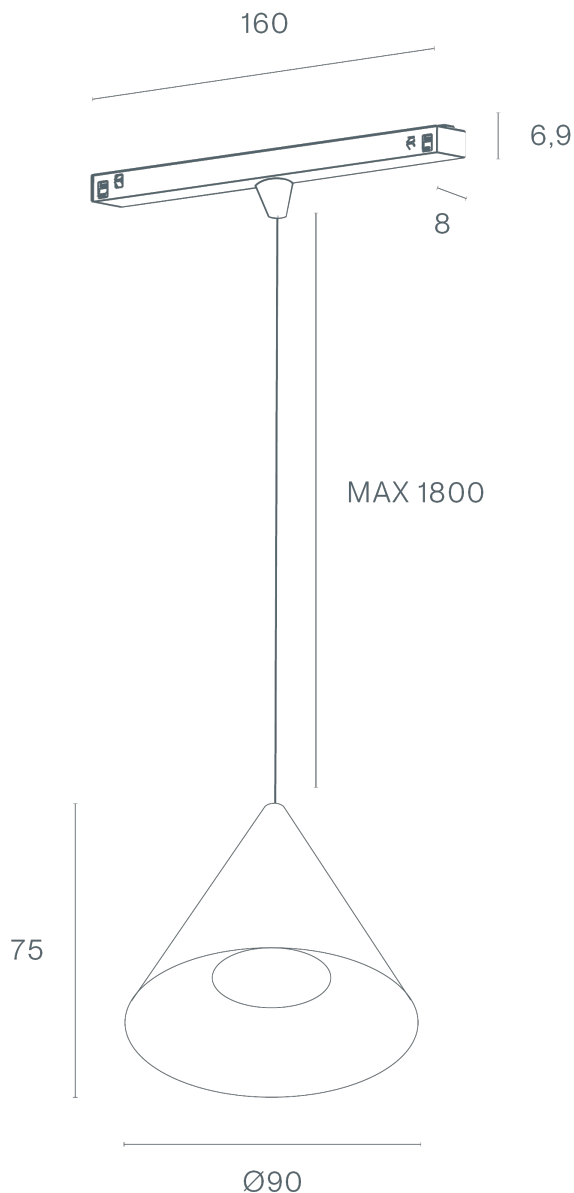



NAM 48V MICRO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	DL	36	821	698	2700K	553XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DL	36	857	728	3000K	553XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DL	36	910	774	4000K	553XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	36°	36
		Branco Texturado	TW		

ACESSÓRIOS



Lazuli C. de Alimentação

Preto Texturado Branco
 Texturado

C. de Alimentação 1,5M

30800241.TB 30800241.TW 30800241.BL,
 30800241.WH

C. de Alimentação 1M

30800240.TB 30800240.TW 30800240.BL,
 30800240.WH

C. de Alimentação 2M

30800242.TB 30800242.TW