

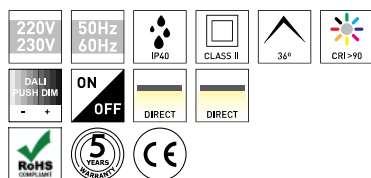
**DESCRIÇÃO**

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**
**ICONOGRAFIA**

**NAM SPOTLIGHT ENCASTRADO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	DA, NF	36	821	698	2700K	556XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	857	728	3000K	556XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	910	774	4000K	556XX.36.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	36°	36
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW		

**ACESSÓRIOS**

	C. de Alimentação 1M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1M	30800240.TB	30800240.TW
	C. de Alimentação 1,5M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.TB	30800241.TW