

DESCRIÇÃO

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual.

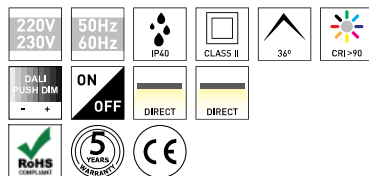
Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente.

Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FORNE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO
CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

NAM SPOTLIGHT SALIENTE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	DA, NF	36	821	698	2700K	555XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	857	728	3000K	555XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	910	774	4000K	555XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	36°	36
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW		

ACESSÓRIOS

C. de Alimentação 1M	Preto Texturado	Branco
	30800240.TB	30800240.TW
C. de Alimentação 1,5M	Preto Texturado	Branco
	30800241.TB	30800241.TW