

DESCRIÇÃO

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual.

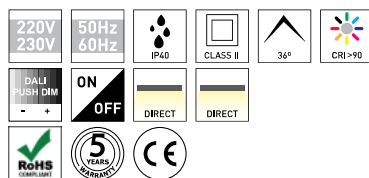
Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente.

Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| MONTAGEM | Suspensão |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FORNE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


DESENHO TÉCNICO
CARATERÍSTICAS DO LED

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

**NAM SPOTLIGHT SALIENTE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 821 | 698 | 2700K | 555XX.36.927.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 857 | 728 | 3000K | 555XX.36.930.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 910 | 774 | 4000K | 555XX.36.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | Preto Texturado | TB | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Branco Texturado | TW | | |

ACESSÓRIOS

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------|
| C. de Alimentação 1M | Preto Texturado | Branco |
| | 30800240.TB | 30800240.TW |
| C. de Alimentação 1,5M | Preto Texturado | Branco |
| | 30800241.TB | 30800241.TW |