

**DESCRÍÇÃO**

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem um começo nem um fim. A Brilumen apresenta com orgulho uma nova linha de luminárias circulares LED. Com uma garantia de 5 anos, a Olympia foi projetada e inspirada para fornecer uma linha de luz contínua e sem emendas. Com um driver interno, diferentes potências, diâmetros e tipos de colocação, estes perfis circulares podem ser facilmente aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc. O perfil circular, Olympia pode também estar configurado com as opções de ON-OFF, DALI e CASambi. Outras opções reguláveis também estão disponíveis mediante solicitação. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em DIALux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

**APLICAÇÃO**

Espaços residenciais, Esteriores, Restauração, Espaços

comerciais, Edifícios públicos, Espaços de cultura

**MONTAGEM**

Superfície

**DISTRIBUIÇÃO DE LUZ**

Direta

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

220-230V / 50/60 Hz, 220-230V / 50-60 Hz

**GARANTIA**

5 Anos

**ACABAMENTO**

Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado

**CONTROLO**

DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**
**EFICIÊNCIA LUMINOSA**

UP TO 191 lm/W

**CRI**

CRI&gt;80

**VIDA ÚTIL**

40.000 Horas Tp 55°

**STEPS MACADAM**

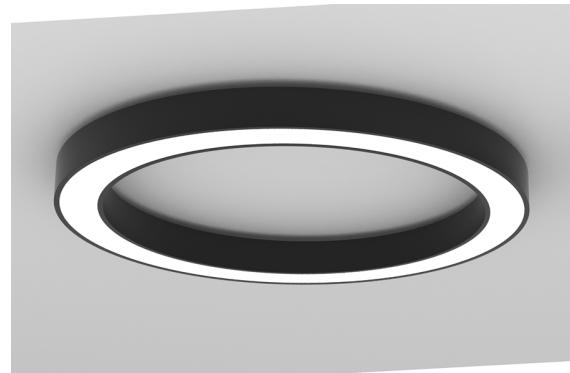

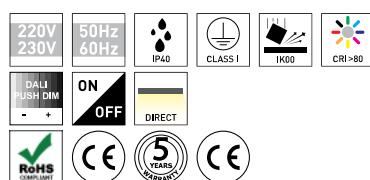
3 Steps MacAdam

**LUMEN MAINTENANCE**

L90/F10

**RISCO FOTOBIOLOGICO**

R60


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**OLYMPIA SALIENTE**
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino**

| DIÂMETRO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 620      | 41       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 7320       | 6149        | 181XX.0609.8CT.FI |
| 620      | 41       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 7800       | 6552        | 181XX.0609.8CT.FI |
| 920      | 62       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 10980      | 9125        | 181XX.0909.8CT.FI |
| 920      | 62       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 11700      | 9723        | 181XX.0909.8CT.FI |
| 1220     | 82       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 14640      | 12152       | 181XX.1209.8CT.FI |
| 1220     | 82       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 15600      | 12948       | 181XX.1209.8CT.FI |
| 1520     | 109      | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 19520      | 16261       | 181XX.1509.8CT.FI |
| 1520     | 109      | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 20800      | 17327       | 181XX.1509.8CT.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Preto Texturado    | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Prateado Texturado | TS |


**OLYMPIA SALIENTE**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

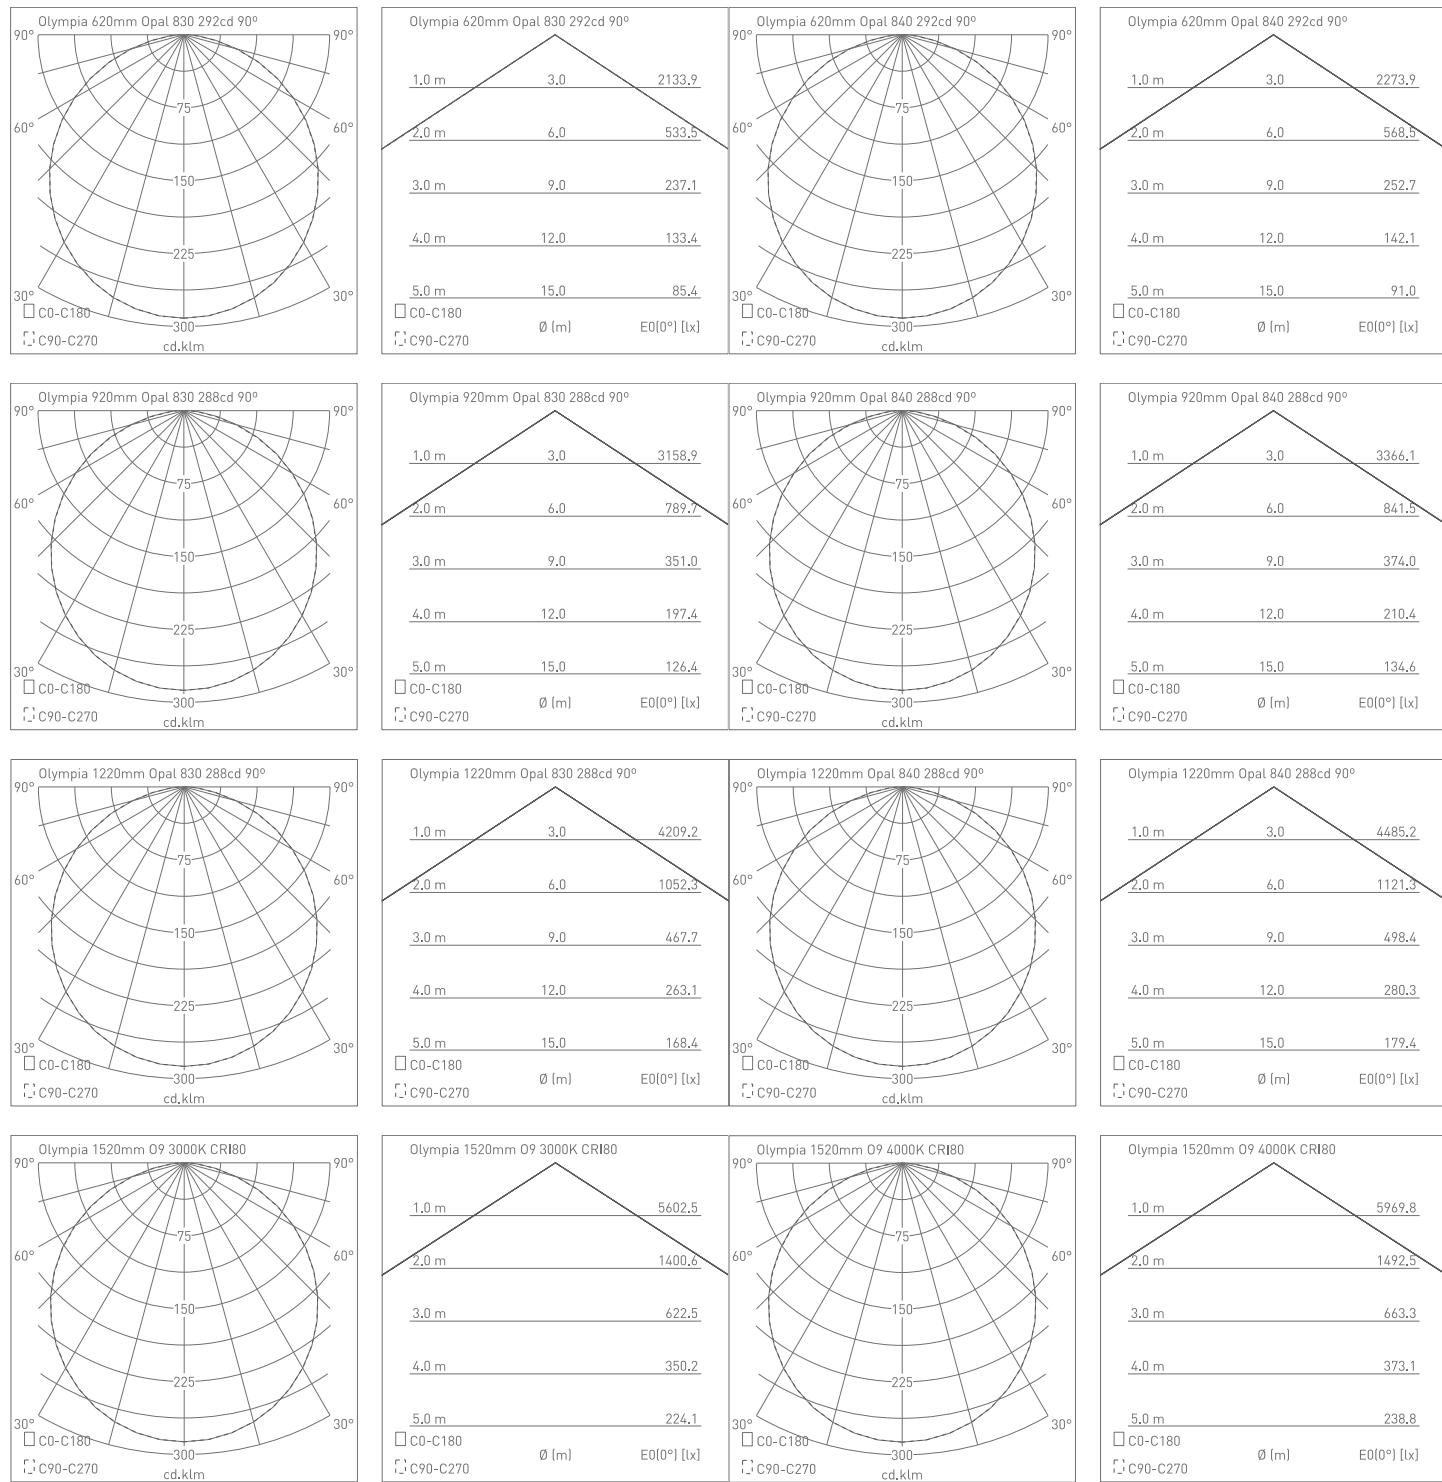
| DIÂMETRO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 620      | 41       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 7320       | 6831        | 181XX.06P8.8CT.FI |
| 620      | 41       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 7800       | 7279        | 181XX.06P8.8CT.FI |
| 920      | 62       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 10980      | 10070       | 181XX.09P8.8CT.FI |
| 920      | 62       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 11700      | 10730       | 181XX.09P8.8CT.FI |
| 1220     | 82       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 14640      | 13452       | 181XX.12P8.8CT.FI |
| 1220     | 82       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 15600      | 14334       | 181XX.12P8.8CT.FI |
| 1520     | 109      | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 19520      | 18155       | 181XX.15P8.8CT.FI |
| 1520     | 109      | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 20800      | 19345       | 181XX.15P8.8CT.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Preto Texturado    | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Prateado Texturado | TS |

ACESSÓRIOS

 CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI - DALI Interface  
 8030-2590

**DADOS FOTOMÉTRICOS**
**Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Opalino**


**DADOS FOTOMÉTRICOS**
**Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente PRISMÁTICO**
