


DESCRIÇÃO

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem um começo nem um fim. A Brilumen apresenta com orgulho uma nova linha de luminárias circulares LED. Com uma garantia de 5 anos, a Olympia foi projetada e inspirada para fornecer uma linha de luz contínua e sem emendas. Com um driver interno, diferentes potências, diâmetros e tipos de colocação, estes perfis circulares podem ser facilmente aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc. O perfil circular, Olympia pode também ser configurado com as opções de ON-OFF, DALI e CASAMBI. Outras opções reguláveis também estão disponíveis mediante solicitação. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em DIALux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

APLICAÇÃO	Espaços residenciais, Estritórios, Restauração, Espaços comerciais, Edifícios públicos, Espaços de cultura
MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF




DESENHO TÉCNICO

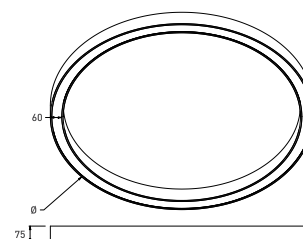

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 191 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50000h Tp25
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG0

ICONOGRAFIA

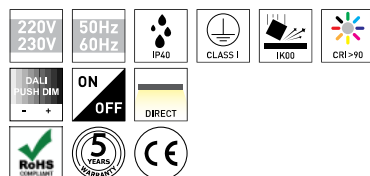

OLYMPIA SUSPENSA CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6588	5468	232XX.0609.9CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7020	5827	232XX.0609.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9882	8301	232XX.0909.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10530	8845	232XX.0909.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13176	10936	232XX.1209.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14040	11653	232XX.1209.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	17568	14581	232XX.1509.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	18720	15538	232XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW


OLYMPIA SUSPENSA CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6588	6147	232XX.06P8.9CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7020	6550	232XX.06P8.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9882	9062	232XX.09P8.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10530	9656	232XX.09P8.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13176	12109	232XX.12P8.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14040	12903	232XX.12P8.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	17568	16338	232XX.15P8.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	18720	17410	232XX.15P8.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão		Prateado
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL	
	Caixa de Alim. Encastar		120mm
	Branco Texturado	50041023.TW	
	Preto texturado	50041023.TB	
	Silver Texturado	50041023.TS	
	Caixa de Alim. Saliente		120mm
	Branco Texturado	50041024.TW	
	Cinza Texturado	50041024.TS	
	Preto texturado	50041024.TB	
	Caixa de Alim. Sal. 120mm		120mm
	Caixa saliente 120mm TB	50041025.TB	
	Caixa saliente 120mm TS	50041025.TS	
	Caixa saliente 120mm TW	50041025.TW	
	Caixa de Alim. Sal. 200mm		200mm
	Caixa saliente 200mm TB	50041027.TB	
	Caixa saliente 200mm TS	50041027.TS	
	Caixa saliente 200mm TW	50041027.TW	
	Cabo Alimentação 0,75		ON/Off Dim Control
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006
	CASAMBI - DALI Interface		CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590	