

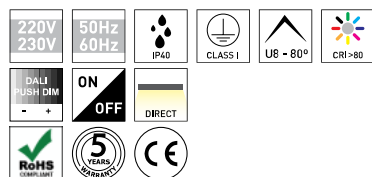
DESCRIÇÃO
ORIS 50 VE Saliente MICROPRISMÁTICO CRI→80

MONTAGEM	SALIENTE
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTES DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1



DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS 50 VE SAL. MICROPRIS
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	557XX.08P8.830.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	557XX.08P8.840.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	557XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	557XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	557XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	557XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	557XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	557XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	557XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	557XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	557XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	557XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	557XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	557XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	557XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	557XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	557XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	557XX.30P8.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

 Oris 50 Acess. Trimless
 Oris 50 Acess. Trimless 8030-1400.2000

 Plaster KIT 4 a 5 cm
 Plaster KIT 4 a 5 cm 4 - 5cm
 80303058

 Plaster KIT 0,7 a 2 cm
 Plaster KIT 0,7 a 2 cm 0.7 - 2.1cm
 80303059

