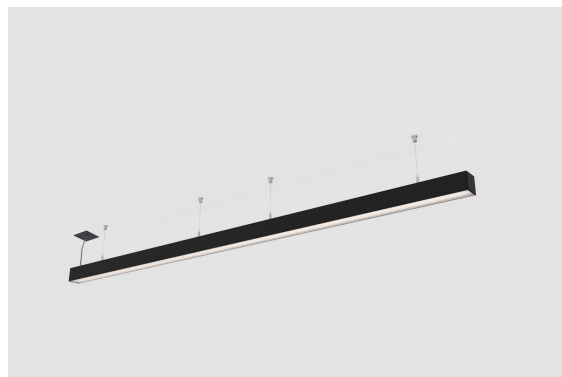



**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Suspensão LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80**

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 190 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

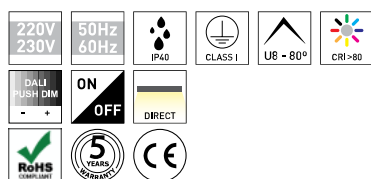**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 VE SUSP. LS MICPR**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	562XX.11P8.830.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	562XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	562XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	562XX.14P8.840.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	562XX.16P8.830.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	562XX.16P8.840.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	562XX.19P8.830.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	562XX.19P8.840.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	562XX.22P8.830.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	562XX.22P8.840.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	562XX.25P8.830.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	562XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	562XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	562XX.28P8.840.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	562XX.30P8.830.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	562XX.30P8.840.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b> C. de Alim. Encastrada	<b>Preto Texturado Prateado Branco</b> Texturado Texturado Texturado 80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b> C. de Alim. Saliente	<b>Preto Texturado Prateado Branco</b> Texturado Texturado Texturado 80303021.TB 80303021.TS 80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75  
Cabo de Aliment. 1.5m  
Cabo de Aliment. 3m  
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF

80303001  
80303002  
80303003

DALI Push

80303004  
80303005  
80303006



União ON/OFF ORIS 50  
União ON/OFF ORIS 50

ON/OFF

80303071



União DALI ORIS 50  
União DALI ORIS 50

DALI

80303073