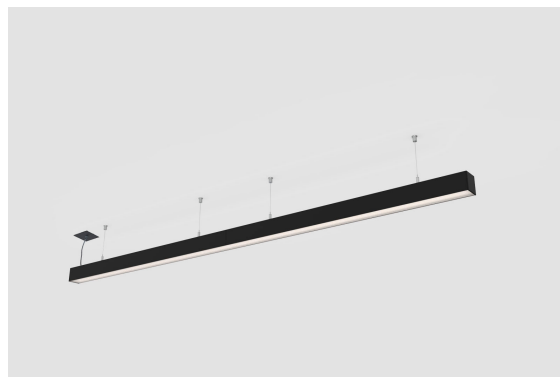



DESCRIÇÃO
ORIS 50 VE Suspensão LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

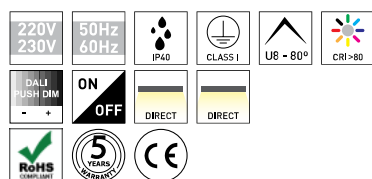ICONOGRAFIA

ORIS 50 VE SUSP. LS MICPR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	562XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	562XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	562XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	562XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	562XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	562XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	562XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	562XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	562XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	562XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	562XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	562XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	562XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	562XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	562XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	562XX.30P8.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado Prateado Branco Texturado Texturado Texturado 80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente	Preto Texturado Prateado Branco Texturado Texturado Texturado 80303021.TB 80303021.TS 80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF

80303001
80303002
80303003

DALI Push

80303004
80303005
80303006



União ON/OFF ORIS 50
União ON/OFF ORIS 50

ON/OFF

80303071



União DALI ORIS 50
União DALI ORIS 50

DALI

80303073