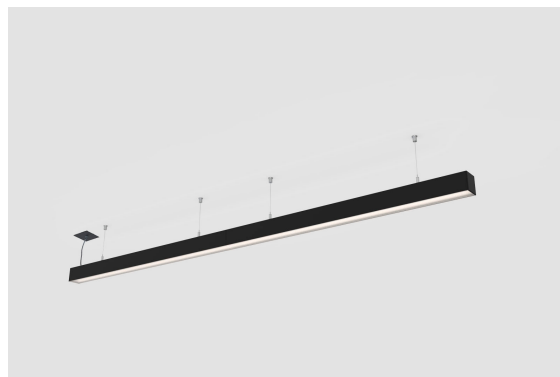



**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Suspensão LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80**

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

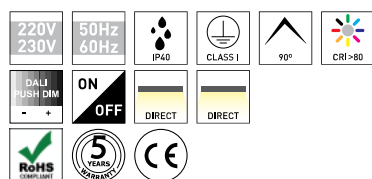**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 VE SUSP. LS OPAL**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	562XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	562XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	562XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	562XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	562XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	562XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	562XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	562XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	562XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	562XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	562XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	562XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	562XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	562XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	562XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	562XX.3009.840.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b> C. de Alim. Encastrada	<b>Preto Texturado Prateado Branco</b> Texturado Texturado Texturado 80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b> C. de Alim. Saliente	<b>Preto Texturado Prateado Branco</b> Texturado Texturado Texturado 80303021.TB 80303021.TS 80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75  
Cabo de Aliment. 1.5m  
Cabo de Aliment. 3m  
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF

80303001  
80303002  
80303003

DALI Push

80303004  
80303005  
80303006



União ON/OFF ORIS 50  
União ON/OFF ORIS 50

ON/OFF

80303071



União DALI ORIS 50  
União DALI ORIS 50

DALI

80303073