

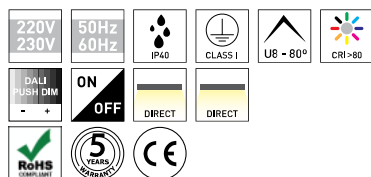
**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Suspenso MICROPRISMÁTICO CRI→80**

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 190 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 VE SUSP MICROPRIS**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	559XX.08P8.830.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	559XX.08P8.840.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	559XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	559XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	559XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	559XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	559XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	559XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	559XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	559XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	559XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	559XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	559XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	559XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	559XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	559XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	559XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	559XX.30P8.840.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b>	<b>Prateado</b>	
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL	
	<b>C. de Alim. Saliente</b>	<b>Preto Texturado</b>	<b>Branco Texturado</b>
		80303021.TB	80303021.TS
	<b>C. de Alim. Saliente</b>		
	<b>Cabo Alimentação 0,75</b>	<b>ON/Off</b>	<b>DALI Push</b>
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006



C. de Alim. Encastrada

C. de Alim. Encastrada

Preto Texturado Prateado  
Texturado

80303020.TB

80303020.TS

Branco  
Texturado

80303020.TW