

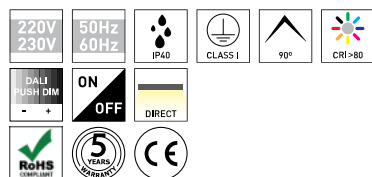
**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Suspense OPAL CRI→80**

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 VE SUSPENSO OPAL**
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	20,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3616	2640	559XX.0809.830.FI
850	20,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3800	2774	559XX.0809.840.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	559XX.1109.830.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	559XX.1109.840.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	559XX.1409.830.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	559XX.1409.840.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	559XX.1609.830.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	559XX.1609.840.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	559XX.1909.830.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	559XX.1909.840.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	559XX.2209.830.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	559XX.2209.840.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	559XX.2509.830.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	559XX.2509.840.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	559XX.2809.830.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	559XX.2809.840.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	559XX.3009.830.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	559XX.3009.840.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b>	<b>Prateado</b>	
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL	
	<b>C. de Alim. Saliente</b>	<b>Preto Texturado</b>	<b>Branco Texturado</b>
		80303021.TB	80303021.TS
	<b>C. de Alim. Saliente</b>		80303021.TW
	<b>Cabo Aliment. Transpar.</b>	<b>ON/OFF</b>	<b>DALI Push</b>
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006



C. de Alim. Encastrada

C. de Alim. Encastrada

Preto Texturado Prateado  
Texturado

80303020.TB

80303020.TS

Branco  
Texturado

80303020.TW