

**DESCRIÇÃO**

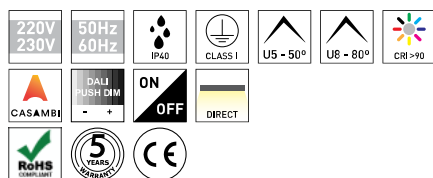
A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

O Wall Washer da gama ORIS 50 com adaptador para a calha universal de 230V, foi desenvolvido precisamente para responder a uma dessas carências, a de varrer a parede com luz de forma uniforme e eficaz, realçando os produtos nela expostos.

<b>MONTAGEM</b>	CALHAS
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 155 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**
**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 WALL WASHER CALHA**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U5.930.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U8.930.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U5.940.FI
290	7.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U8.940.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U5.930.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U8.930.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U5.940.FI
570	15.5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U8.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459439

Calha ON/OFF Enc.



Calha ON/OFF Enc. 1m BL  
Calha ON/OFF Enc. 1m WH  
Calha ON/OFF Enc. 2m BL  
Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1  
UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459112



Calha DALI Enc.  
Calha DALI Enc. 1m BL  
Calha DALI Enc. 1m WH  
Calha DALI Enc. 2m BL  
Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459117