

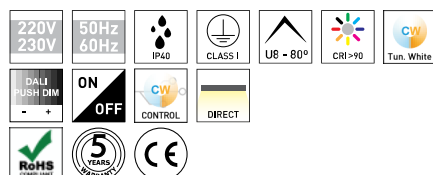
**DESCRIÇÃO**

Nesta secção encontra os códigos dos módulos destinados à criação de linhas de luz contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis e um sistema rápido de ligação elétrica e mecânica, que simplifica a instalação e garante um acabamento de elevada qualidade. É possível incluir uniões em "L", "T", "X" ou "Y", mantendo sempre a uniformidade da linha. Não é possível combinar diferentes difusores, projetores ou lentes nesta configuração. Para soluções personalizadas, consulte a secção ORIS 50 MODULAR.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>MONTAGEM</b>             | Encastrar   |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>  | Direta  |
| <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> | 220-230V / 50-60 Hz                                   |
| <b>GARANTIA</b>             | 5 Anos  |
| <b>ACABAMENTO</b>           | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado |
| <b>CONTROLO</b>             | DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White              |


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b> | UP TO 201 lm/W               |
| <b>CRI</b>                 | CRI→90, Tunable White CRI→90 |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas                 |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam              |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L90/B50                      |
| <b>RISCO FOTOBIOLÓGICO</b> | RG1                          |

**ICONOGRAFIA**


**ORIS 50 LS ENC. MICROPR.**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1130        | 22.4     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 4256       | 3405        | 104XX.11P8.930.FI |
| 1130        | 22.4     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 4502       | 3602        | 104XX.11P8.940.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 5320       | 4256        | 104XX.14P8.930.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 5628       | 4502        | 104XX.14P8.940.FI |
| 1690        | 33.6     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 6384       | 5107        | 104XX.16P8.930.FI |
| 1690        | 33.6     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 6754       | 5403        | 104XX.16P8.940.FI |
| 1970        | 39.2     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 7448       | 5958        | 104XX.19P8.930.FI |
| 1970        | 39.2     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 7879       | 6303        | 104XX.19P8.940.FI |
| 2250        | 44.8     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 8512       | 6810        | 104XX.22P8.930.FI |
| 2250        | 44.8     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 9005       | 7204        | 104XX.22P8.940.FI |
| 2530        | 50.4     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 9576       | 7661        | 104XX.25P8.930.FI |
| 2530        | 50.4     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 10130      | 8104        | 104XX.25P8.940.FI |
| 2810        | 56       | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 10640      | 8512        | 104XX.28P8.930.FI |
| 2810        | 56       | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 11256      | 9005        | 104XX.28P8.940.FI |
| 3090        | 61.6     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF   | 11704      | 9363        | 104XX.30P8.930.FI |
| 3090        | 61.6     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF   | 12382      | 9905        | 104XX.30P8.940.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Alumínio Anodizado | AL |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Preto Texturado    | TB |
|                   |    |           |    | Branco Texturado   | TW |


**ORIS 50 LS ENC. MICROPR.  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR     | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO              |
|-------------|----------|------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------------|
| 1130        | 33.6     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 4234       | 3387        | 104XX.11P8.92765.FI |
| 1410        | 42       | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 5292       | 4234        | 104XX.14P8.92765.FI |
| 1690        | 50.4     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 6350       | 5080        | 104XX.16P8.92765.FI |
| 1970        | 58.8     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 7409       | 5927        | 104XX.19P8.92765.FI |
| 2250        | 67.2     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 8467       | 6774        | 104XX.22P8.92765.FI |
| 2530        | 75.6     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 9526       | 7620        | 104XX.25P8.92765.FI |
| 2810        | 84       | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 10584      | 8467        | 104XX.28P8.92765.FI |
| 3090        | 92.4     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU       | 11642      | 9314        | 104XX.30P8.92765.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO      | XX | TEMP. COR     | CT    | ACABAMENTO         | FI |
|---------------|----|---------------|-------|--------------------|----|
| Tunable White | TU | 2700K - 6500K | 92765 | Alumínio Anodizado | AL |
|               |    |               |       | Preto Texturado    | TB |
|               |    |               |       | Branco Texturado   | TW |

**ACESSÓRIOS**

 União ON/OFF ORIS 50  
 União ON/OFF ORIS 50

 ON/Off  
 80303071

 União DALI ORIS 50  
 União DALI ORIS 50

 DALI  
 80303073