

DESCRIÇÃO

Nesta secção encontra os códigos dos módulos destinados à criação de linhas de luz contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis e um sistema rápido de ligação elétrica e mecânica, que simplifica a instalação e garante um acabamento de elevada qualidade. É possível incluir uniões em "L", "T", "X" ou "Y", mantendo sempre a uniformidade da linha. Não é possível combinar diferentes difusores, projetores ou lentes nesta configuração. Para soluções personalizadas, consulte a secção ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90, Tunable White CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA

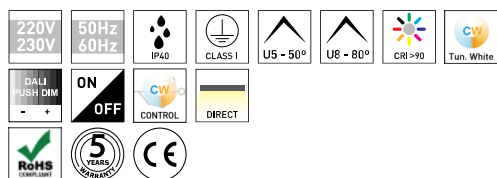

ORIS 50 LS SAL. LOW GLARE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U8.940.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U5.930.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U8.930.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U5.940.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U8.940.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U5.930.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U8.930.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U5.940.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U8.940.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U5.930.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U8.930.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U5.940.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U8.940.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U5.930.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U8.930.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U5.940.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U8.940.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U5.930.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U8.930.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U5.940.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U8.940.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U5.930.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U8.930.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U5.940.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U8.940.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U5.930.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U8.930.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U5.940.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW




ORIS 50 LS SAL. LOW GLARE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U5.92765.FI
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U8.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U5.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U8.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U5.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U8.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U5.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U8.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U5.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U8.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U5.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U8.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



Oris 50 Acess. Trimless
Oris 50 Acess. Trimless

-
8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm
Plaster KIT 4 a 5 cm

4 - 5cm
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059



União ON/OFF ORIS 50
União ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



União DALI ORIS 50
União DALI ORIS 50

DALI
80303073