

DESCRIÇÃO

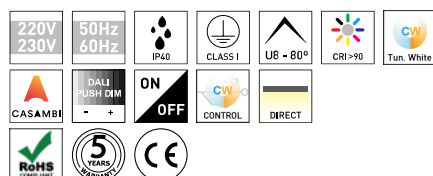
Um espaço só revela o seu verdadeiro encanto com a iluminação correta. Tendo consciência desta realidade, a Brilumen apresenta uma coleção de perfis em LED com 5 anos de garantia, que ajudá-lo-ão a criar o ambiente desejado. Com diferentes potências, dimensões e tipos de colocação, estes perfis podem ser aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc. Com o Oris 50mm é possível obter linhas de luz de até 5,05 metros sem emendas, com ou sem abas, adicionar kits de emergência com 1 ou 3 horas de autonomia e optar pelo branco, preto ou alumínio como cor de acabamento. Os perfis LED poderão ainda ser configurados em ON-OFF, Dimming 0-10VDC ou com o sistema avançado DALI PUSH DIM. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em DIALux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

| | |
|-----------------------------|---|
| MONTAGEM | Suspensão |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White |


DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 201 lm/W |
| CRI | CRI→90, Tunable White CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

ORIS 50 PRISMÁTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 850 | 16,8 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 3192 | 2554 | 5175XX.08P8.930.FI |
| 850 | 16,8 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 3377 | 2701 | 5175XX.08P8.940.FI |
| 1130 | 22,4 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 4256 | 3405 | 5175XX.11P8.930.FI |
| 1130 | 22,4 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 4502 | 3602 | 5175XX.11P8.940.FI |
| 1410 | 28 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 5320 | 4256 | 5175XX.14P8.930.FI |
| 1410 | 28 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 5628 | 4502 | 5175XX.14P8.940.FI |
| 1690 | 33,6 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 6384 | 5107 | 5175XX.16P8.930.FI |
| 1690 | 33,6 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 6754 | 5403 | 5175XX.16P8.940.FI |
| 1970 | 39,2 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 7448 | 5958 | 5175XX.19P8.930.FI |
| 1970 | 39,2 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 7879 | 6303 | 5175XX.19P8.940.FI |
| 2250 | 44,8 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 8512 | 6810 | 5175XX.22P8.930.FI |
| 2250 | 44,8 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 9005 | 7204 | 5175XX.22P8.940.FI |
| 2530 | 50,4 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 9576 | 7661 | 5175XX.25P8.930.FI |
| 2530 | 50,4 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 10130 | 8104 | 5175XX.25P8.940.FI |
| 2810 | 56 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 10640 | 8512 | 5175XX.28P8.930.FI |
| 2810 | 56 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 11256 | 9005 | 5175XX.28P8.940.FI |
| 3090 | 61,6 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 11704 | 9363 | 5175XX.30P8.930.FI |
| 3090 | 61,6 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 12382 | 9905 | 5175XX.30P8.940.FI |
| 3370 | 67,2 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 12768 | 10214 | 5175XX.33P8.930.FI |
| 3370 | 67,2 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 13507 | 10806 | 5175XX.33P8.940.FI |
| 3930 | 78,4 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 14896 | 11917 | 5175XX.39P8.930.FI |
| 3930 | 78,4 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 15758 | 12607 | 5175XX.39P8.940.FI |
| 4490 | 89,6 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 17024 | 13619 | 5175XX.44P8.930.FI |
| 4490 | 89,6 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 18010 | 14408 | 5175XX.44P8.940.FI |
| 5050 | 100,8 | AL, TB, TW | 3000K | CS, DA, NF | 19152 | 15322 | 5175XX.50P8.930.FI |
| 5050 | 100,8 | AL, TB, TW | 4000K | CS, DA, NF | 20261 | 16209 | 5175XX.50P8.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|-----------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| CASAMBI | CS | 3000K | 30 | Alumínio Anodizado | AL |
| DALI / PUSH Dim | DA | 4000K | 40 | Preto Texturado | TB |
| ON/OFF | NF | | | Branco Texturado | TW |


ORIS 50 PRISMÁTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 850 | 25,2 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 3175 | 2540 | 5175XX.08P8.92765.F |
| 1130 | 33,6 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 4234 | 3387 | 5175XX.11P8.92765.F |
| 1410 | 42 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 5292 | 4234 | 5175XX.14P8.92765.F |
| 1690 | 50,4 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 6350 | 5080 | 5175XX.16P8.92765.F |
| 1970 | 58,8 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 7409 | 5927 | 5175XX.19P8.92765.F |
| 2250 | 67,2 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 8467 | 6774 | 5175XX.22P8.92765.F |
| 2530 | 75,6 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 9526 | 7620 | 5175XX.25P8.92765.F |
| 2810 | 84 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 10584 | 8467 | 5175XX.28P8.92765.F |
| 3090 | 92,4 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 11642 | 9314 | 5175XX.30P8.92765.F |
| 3370 | 100,8 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 12701 | 10161 | 5175XX.33P8.92765.F |
| 3930 | 117,6 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 14818 | 11854 | 5175XX.39P8.92765.F |
| 4490 | 134,4 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 16934 | 13548 | 5175XX.44P8.92765.F |
| 5050 | 151,2 | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 19051 | 15241 | 5175XX.50P8.92765.F |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|---------------|----|---------------|-------|--------------------|----|
| Tunable White | TU | 2700K - 6500K | 92765 | Alumínio Anodizado | AL |
| | | | | Preto Texturado | TB |
| | | | | Branco Texturado | TW |

ACESSÓRIOS

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | Kit de suspensão | Prateado | | |
| | Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL | | |
| | Kit Suspensão 3 m (1un) | 80303018.SL | | |
| | Kit Suspensão 5 m (1un) | 80303019.SL | | |
| | C. de Alim. Saliente | Preto Texturado | Prateado Texturado | Branco Texturado |
| | C. de Alim. Saliente | 80303021.TB | 80303021.TS | 80303021.TW |
| | | | | |
| | Cabo Aliment. Transpar. | ON/OFF | DALI Push | |
| | Cabo de Aliment. 1.5m | 80303001 | 80303004 | |
| | Cabo de Aliment. 3m | 80303002 | 80303005 | |
| | Cabo de Aliment. 5m | 80303003 | 80303006 | |
| | C. de Alim. Encastrada | Preto Texturado | Prateado Texturado | Branco Texturado |
| | C. de Alim. Encastrada | 80303020.TB | 80303020.TS | 80303020.TW |
| | | | | |