

**DESCRIÇÃO**

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional. Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.


MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa e Indirecta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White



**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 164 lm/W
CRI	CRI->90, Tunable White CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

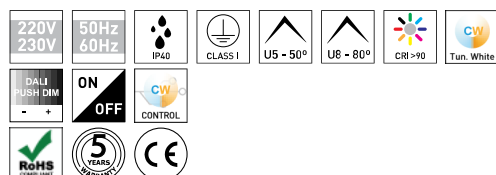

ORIS NEO D/I LS SUSP. LG  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	37,6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U5.930.FI
1130	37,6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U8.930.FI
1130	37,6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U5.940.FI
1130	37,6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U8.940.FI
1410	47,6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U5.930.FI
1410	47,6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U8.930.FI
1410	47,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U5.940.FI
1410	47,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U8.940.FI
1690	57,6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U5.930.FI
1690	57,6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U8.930.FI
1690	57,6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U5.940.FI
1690	57,6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U8.940.FI
1970	67,5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U5.930.FI
1970	67,5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U8.930.FI
1970	67,5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U5.940.FI
1970	67,5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U8.940.FI
2250	75,3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U5.930.FI
2250	75,3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U8.930.FI
2250	75,3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U5.940.FI
2250	75,3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. LG  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	46,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U5.92765.FI
1410	46,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U8.92765.FI
1690	56,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U5.92765.FI
1690	56,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U8.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U5.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U8.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U5.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U8.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	<p>Kit de suspensão</p> <p>Kit Suspensão 1,5 m (1un)</p> <p>Kit Suspensão 3 m (1un)</p> <p>Kit Suspensão 5 m (1un)</p>	<p>Prateado</p> <p>80303017.SL</p> <p>80303018.SL</p> <p>80303019.SL</p>
	<p>C. de Alim. Saliente</p> <p>C. de Alim. Saliente</p>	<p>Preto Texturado</p> <p>80303021.TB</p> <p>Prateado Texturado</p> <p>80303021.TS</p> <p>Branco Texturado</p> <p>80303021.TW</p>
	<p>Cabo Alimentação 0,75</p> <p>Cabo de Aliment. 1.5m</p> <p>Cabo de Aliment. 3m</p> <p>Cabo de Aliment. 5m</p>	<p>ON/OFF</p> <p>80303001</p> <p>80303002</p> <p>80303003</p> <p>DALI Push</p> <p>80303004</p> <p>80303005</p> <p>80303006</p>
	<p>Kit de susp. deslizante</p> <p>Kit susp. desl. 1,5m (1u)</p> <p>Kit susp. desl. 3m (1u)</p> <p>Kit susp. desl. 5m (1u)</p>	<p>Prateado</p> <p>80304012.SL</p> <p>80304013.SL</p> <p>80304014.SL</p>
	<p>C. de Alim. Encastrada</p> <p>C. de Alim. Encastrada</p>	<p>Preto Texturado</p> <p>80303020.TB</p> <p>Prateado Texturado</p> <p>80303020.TS</p> <p>Branco Texturado</p> <p>80303020.TW</p>
	<p>União ON/OFF ORIS NEO</p> <p>União ON/OFF ORIS NEO</p>	<p>ON/OFF</p> <p>80304001</p>
	<p>União DALI ORIS NEO</p> <p>União DALI ORIS NEO</p>	<p>DALI</p> <p>80304002</p>