


DESCRIÇÃO

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional. Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.


MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa e Indirecta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

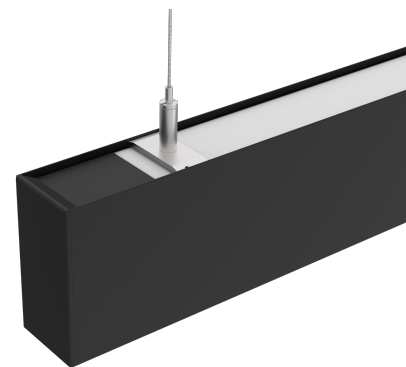


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

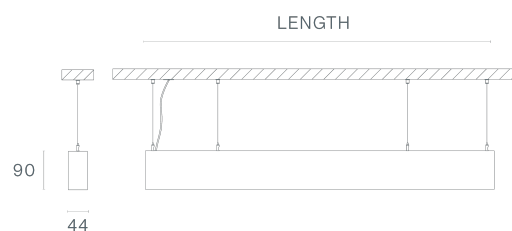

ICONOGRAFIA

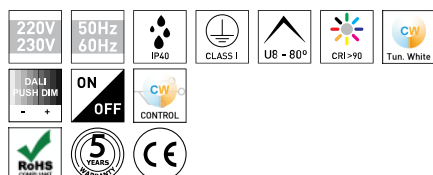

ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	29	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5569	4364	522XX.11P8.930.FI
1130	29	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5888	4614	522XX.11P8.940.FI
1410	36,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7071	5534	522XX.14P8.930.FI
1410	36,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7476	5851	522XX.14P8.940.FI
1690	44,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8573	6705	522XX.16P8.930.FI
1690	44,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9064	7089	522XX.16P8.940.FI
1970	52,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10075	7876	522XX.19P8.930.FI
1970	52,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10651	8327	522XX.19P8.940.FI
2250	58	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11139	8727	522XX.22P8.930.FI
2250	58	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11777	9227	522XX.22P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5779	522XX.14P8.92765.FI
1690	71,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	7012	522XX.16P8.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8245	522XX.19P8.92765.FI
2250	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9092	522XX.22P8.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Alumínio Anodizado	AL
				Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL



Kit Suspensão 3 m (1un)
Kit Suspensão 5 m (1un)

80303018.SL
80303019.SL



C. de Alim. Saliente
C. de Alim. Saliente

Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW



Cabo Aliment. Transpar.
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Kit de susp. deslizante
Kit susp. desl. 1,5m (1u)
Kit susp. desl. 3m (1u)
Kit susp. desl. 5m (1u)

Prateado
80304012.SL
80304013.SL
80304014.SL



C. de Alim. Encastrada
C. de Alim. Encastrada

Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW



União ON/OFF ORIS NEO
União ON/OFF ORIS NEO

ON/OFF
80304001



União DALI ORIS NEO
União DALI ORIS NEO

DALI
80304002