

DESCRIÇÃO

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional.



Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa e Indirecta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
	50.000 Horas, 72000h
STEPS MACADAM	Tp55
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RISCO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

ICONOGRAFIA

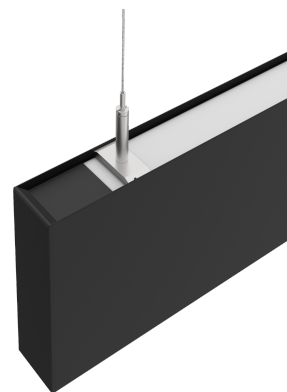

DESENHO TÉCNICO

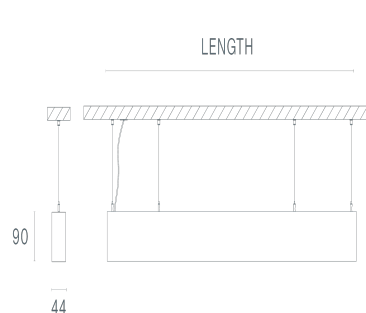



ORIS NEO D/I LS SUSP. OP.

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1430	98,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	8809	5608	522XX.1609.92765.FI
1690	71,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	6567	522XX.1609.92765.FI
1870	48,7	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	10534	9888	522XX.1609.92765.FI
2250	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	522XX.2209.92765.FI
1690	51,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9715	7092	522XX.1609.930.FI
1690	51,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10283	7507	522XX.1609.940.FI
1970	60,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11107	8327	522XX.1609.930.FI
1970	60,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11872	8814	522XX.1707.720.FI
2250	67,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12861	9784	522XX.2209.930.FI
2250	67,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13403	9784	522XX.2209.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABAMENTO	FI
Alumínio Anodizado	AL
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW