


DESCRIÇÃO

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional. Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.


MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa e Indirecta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

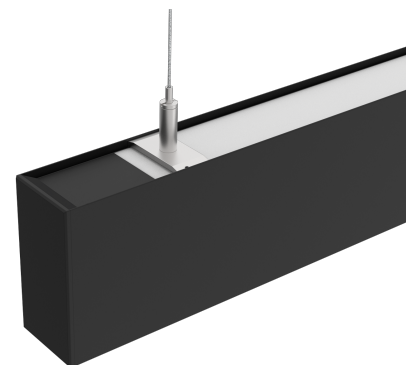

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI>90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

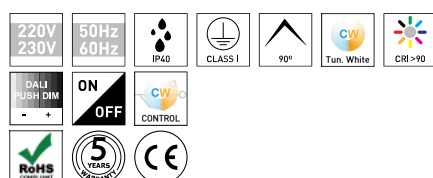

ORIS NEO D/I LS SUSP. OP.
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6331	4621	522XX.1109.930.FI
1130	33,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6702	4892	522XX.1109.940.FI
1410	42,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8023	5857	522XX.1409.930.FI
1410	42,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8492	6199	522XX.1409.940.FI
1690	51,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9715	7092	522XX.1609.930.FI
1690	51,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10283	7507	522XX.1609.940.FI
1970	60,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11407	8327	522XX.1909.930.FI
1970	60,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12074	8814	522XX.1909.940.FI
2250	67,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12661	9243	522XX.2209.930.FI
2250	67,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13403	9784	522XX.2209.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. OP.
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI>90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	522XX.1409.92765.FI
1690	71,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	6567	522XX.1609.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	522XX.1909.92765.FI
2250	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	522XX.2209.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Alumínio Anodizado	AL
				Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL

	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL		
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Saliente	80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW
	Cabo Aliment. Transpar.	ON/OFF	DALI Push	
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004	
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005	
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006	
	Kit de susp. deslizante	Prateado		
	Kit susp. desl. 1,5m (1u)	80304012.SL		
	Kit susp. desl. 3m (1u)	80304013.SL		
	Kit susp. desl. 5m (1u)	80304014.SL		
	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW
	União ON/OFF ORIS NEO	ON/OFF		
	União ON/OFF ORIS NEO	80304001		
	União DALI ORIS NEO	DALI		
	União DALI ORIS NEO	80304002		