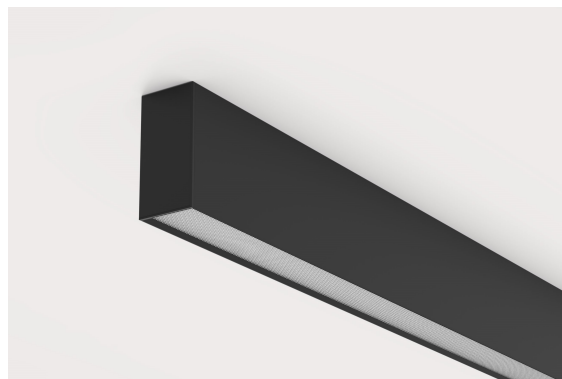


**DESCRIÇÃO**

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional.


Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.

<b>MONTAGEM</b>	<b>SALIENTE</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTES DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 196 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, Tunable White CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas, 72000h Tp55
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

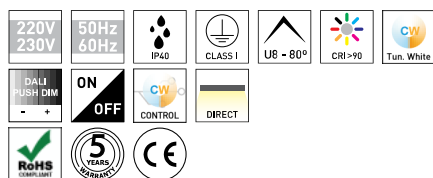**ICONOGRAFIA**

**ORIS NEO LS SALI. MICROPR**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	362XX.11P8.930.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	362XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	362XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	362XX.14P8.940.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	362XX.16P8.930.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	362XX.16P8.940.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	362XX.19P8.930.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	362XX.19P8.940.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	362XX.22P8.930.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	362XX.22P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW


**ORIS NEO LS SALI. MICROPR**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	362XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	362XX.14P8.92765.FI
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	362XX.16P8.92765.FI
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	362XX.19P8.92765.FI
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	362XX.22P8.92765.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Alumínio Anodizado	AL
				Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

União ON/OFF ORIS NEO      ON/Off



União ON/OFF ORIS NEO

80304001



União DALI ORIS NEO  
União DALI ORIS NEO

DALI  
80304002