


## DESCRIÇÃO

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional. Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.


|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| MONTAGEM             | Suspensão                                             |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  | Directa                                               |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz                                   |
| GARANTIA             | 5 Anos                                                |
| ACABAMENTO           | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO             | DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White                |




## CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 196 lm/W               |
| CRI                 | CRI>90, Tunable White CRI→90 |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas, 72000h Tp55    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam              |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50                      |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1                          |

## DESENHO TÉCNICO

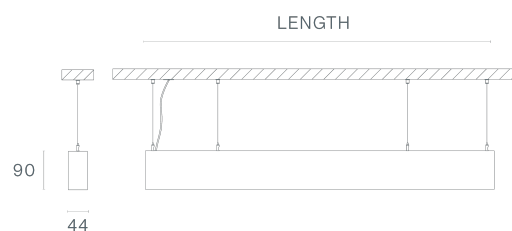

## ICONOGRAFIA

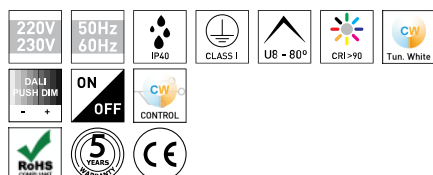

## ORIS NEO LS SUSP. MICROPR TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130        | 22,4     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 4256       | 3405        | 361XX.11P8.930.FI |
| 1130        | 22,4     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 4502       | 3602        | 361XX.11P8.940.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 5320       | 4256        | 361XX.14P8.930.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 5628       | 4502        | 361XX.14P8.940.FI |
| 1690        | 33,6     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 6384       | 5107        | 361XX.16P8.930.FI |
| 1690        | 33,6     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 6754       | 5403        | 361XX.16P8.940.FI |
| 1970        | 39,2     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 7448       | 5958        | 361XX.19P8.930.FI |
| 1970        | 39,2     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 7879       | 6303        | 361XX.19P8.940.FI |
| 2250        | 44,8     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 8512       | 6810        | 361XX.22P8.930.FI |
| 2250        | 44,8     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 9005       | 7204        | 361XX.22P8.940.FI |

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE     | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-----------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K     | 30 | Alumínio Anodizado | AL |
| ON/OFF          | NF | 4000K     | 40 | Preto Texturado    | TB |
|                 |    |           |    | Branco Texturado   | TW |



## ORIS NEO LS SUSP. MICROPR TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR     | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO              |
|-------------|----------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 1130        | 33,6     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU          | 4234       | 3387        | 361XX.11P8.92765.FI |
| 1410        | 42       | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU          | 5292       | 4234        | 361XX.14P8.92765.FI |
| 1690        | 50,4     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU          | 6350       | 5080        | 361XX.16P8.92765.FI |
| 1970        | 58,8     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU          | 7409       | 5927        | 361XX.19P8.92765.FI |
| 2250        | 67,2     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU          | 8467       | 6774        | 361XX.22P8.92765.FI |

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE   | XX | TEMP. COR     | CT    | ACABAMENTO         | FI |
|---------------|----|---------------|-------|--------------------|----|
| Tunable White | TU | 2700K - 6500K | 92765 | Alumínio Anodizado | AL |
|               |    |               |       | Preto Texturado    | TB |
|               |    |               |       | Branco Texturado   | TW |

## ACESSÓRIOS

Kit de suspensão

Prateado



Kit Suspensão 1,5 m (1un)  
Kit Suspensão 3 m (1un)  
Kit Suspensão 5 m (1un)

80303017.SL  
80303018.SL  
80303019.SL



C. de Alim. Saliente  
C. de Alim. Saliente

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Preto Texturado | Prateado<br>Texturado | Branco<br>Texturado |
| 80303021.TB     | 80303021.TS           | 80303021.TW         |



Cabo Aliment. Transpar.  
Cabo de Aliment. 1.5m  
Cabo de Aliment. 3m  
Cabo de Aliment. 5m

|          |           |
|----------|-----------|
| ON/OFF   | DALI Push |
| 80303001 | 80303004  |
| 80303002 | 80303005  |
| 80303003 | 80303006  |



Kit de susp. deslizante  
Kit susp. desl. 1,5m (1u)  
Kit susp. desl. 3m (1u)  
Kit susp. desl. 5m (1u)

Prateado  
80304012.SL  
80304013.SL  
80304014.SL



C. de Alim. Encastrada  
C. de Alim. Encastrada

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Preto Texturado | Prateado<br>Texturado | Branco<br>Texturado |
| 80303020.TB     | 80303020.TS           | 80303020.TW         |



União ON/OFF ORIS NEO  
União ON/OFF ORIS NEO

ON/OFF  
80304001



União DALI ORIS NEO  
União DALI ORIS NEO

DALI  
80304002