


DESCRIÇÃO

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional.

Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.


MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

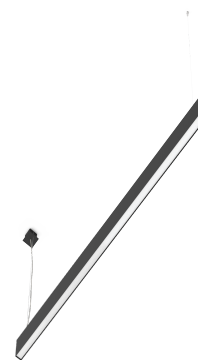


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
	50.000 Horas, 72000h
STEPS MACADAM	Tp55
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RISCO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

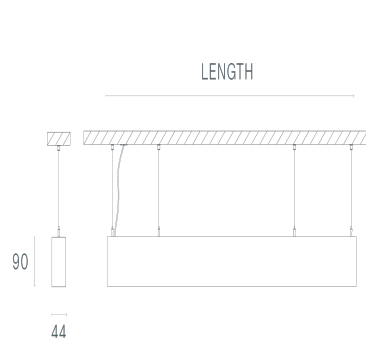



ORIS NEO LS SUSP. OPALINO

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tabela White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	5232	3863	361XX.1409.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	361XX.1409.92765.FI
1690	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	6292	4538	361XX.1909.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	361XX.1909.92765.FI
2250	60,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	8528	5484	361XX.2209.92765.FI
1690	40,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	361XX.1609.940.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	361XX.1909.930.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	361XX.1909.940.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10631	7781	361XX.2209.950.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7781	361XX.2209.950.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABAMENTO	FI
Alumínio Anodizado	AL
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW