

## DESCRÍÇÃO



O ORIS Plus Efficiency é uma luminária de design elegante, com um nível de iluminação para espaços comuns, tais como escritórios e/ou habitações. O Oris Plus é um upgrade do ORIS 50mm. Trata-se de uma luminária linear com 53,4 mm de largura e 73mm de altura. Estas novas dimensões permitem acomodar no seu interior as baterias para a função de iluminação de emergência. Ou, em alternativa, oferece espaço para os cabos elétricos necessários à montagem de linhas de luz contínuas em grandes espaços. Estão disponíveis várias medidas até ao limite de 5050 mm, sem emendas. A luminária ORIS Plus tem a opção de construção em que os parafusos estão completamente ocultos. Os acabamentos podem ser em branco ou preto texturado sablé de alta qualidade ou em alumínio anodizado natural. A tecnologia de luz incorporada é de alta qualidade, Tridonic, com 5 anos de garantia.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 79 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA

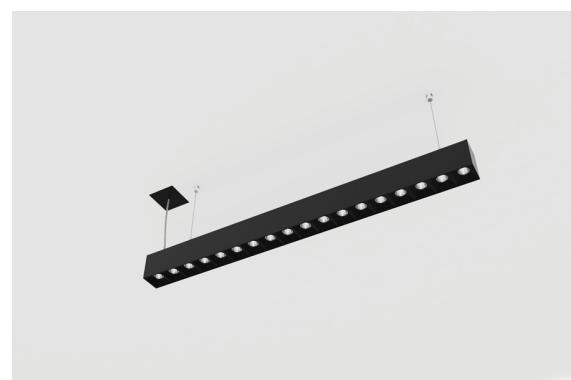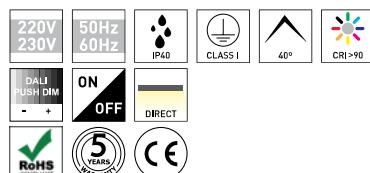

## DESENHO TÉCNICO



**ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	39.4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	215XX.08U4.930.FI
850	39.4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	215XX.08U4.940.FI
1130	52.5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	215XX.11U4.930.FI
1130	52.5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	215XX.11U4.940.FI
1410	65.7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	215XX.14U4.930.FI
1410	65.7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	215XX.14U4.940.FI
1690	78.8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	215XX.16U4.930.FI
1690	78.8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	215XX.16U4.940.FI
1970	91.9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	215XX.19U4.930.FI
1970	91.9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	215XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	215XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	215XX.22U4.940.FI
2530	118.2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	215XX.25U4.930.FI
2530	118.2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	215XX.25U4.940.FI
2810	131.3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	215XX.28U4.930.FI
2810	131.3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	215XX.28U4.940.FI
3090	144.4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	215XX.30U4.930.FI
3090	144.4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	215XX.30U4.940.FI

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	3000K 4000K	30 40	Preto Texturado	TB

## ACESSÓRIOS



Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
----------------------	-----------------	--------------------	------------------



C. de Alim. Saliente	80303021.TB
C. de Alim. Saliente	80303021.TS
C. de Alim. Saliente	80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
Cabo de Aliment. 3m	80303002	
Cabo de Aliment. 3m	80303005	
Cabo de Aliment. 5m	80303003	
Cabo de Aliment. 5m	80303006	
C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado
C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	
C. de Alim. Encastrada	80303020.TS	
C. de Alim. Encastrada	80303020.TW	



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590

