

**DESCRIÇÃO**

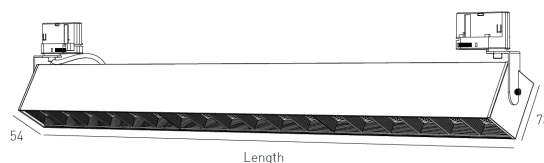
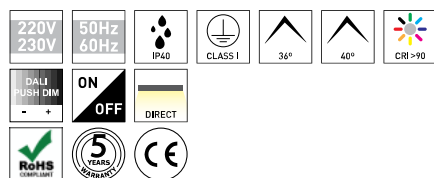
A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

O Wall Washer da gama ORIS Plus com adaptador para a calha universal de 230V, foi desenvolvido precisamente para responder a uma dessas carências, a de varrer a parede com luz de forma uniforme e eficaz, realçando os produtos nela expostos.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS+ EFFI. WALL WASHER  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U3.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U4.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U3.940.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U4.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U3.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U4.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U3.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U4.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U3.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U4.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U3.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U4.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U3.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U4.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U3.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U4.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	45°	U4

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459439

	Calha ON/OFF Enc.	
	Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1



Calha ON/OFF Enc. 1m WH  
Calha ON/OFF Enc. 2m BL  
Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459112



Calha DALI Enc.  
Calha DALI Enc. 1m BL  
Calha DALI Enc. 1m WH  
Calha DALI Enc. 2m BL  
Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459117