

DESCRÍÇÃO

O ORIS Plus High Performance é uma solução que pode ser usada para iluminar grandes espaços, em linhas contínuas, até 15 m, como por exemplo supermercados, grandes lojas de retalho e até ambientes industriais. É possível incorporar lentes para controlo do ângulo de feixe da luminária, o que permite alterar a distribuição luminosa consoante as necessidades do local. Nesta versão, destaca-se ainda a alta eficiência, com LED até 168lm/W numa única luminária de 3370mm. Estão também disponíveis opções de controlo inteligente de iluminação com sensores de movimento e luminosidade. O Oris Plus é um upgrade do ORIS 50mm. Trata-se de uma luminária linear com 53,4 mm de largura e 73mm de altura. Estas novas dimensões permitem acomodar no seu interior as baterias para a função de iluminação de emergência. Ou, em alternativa, oferece espaço para os cabos elétricos necessários à montagem de linhas de luz contínuas em grandes espaços. Estão disponíveis várias medidas até ao limite de 3370mm, sem emendas. A luminária ORIS Plus tem a opção de construção em que os parafusos estão completamente ocultos. Os acabamentos podem ser em branco ou preto texturado sablé de alta qualidade ou em alumínio anodizado natural. A tecnologia de luz incorporada é de alta qualidade, Tridonic, com 5 anos de garantia.



MONTAGEM


DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
GARANTIA
ACABAMENTO
CONTROLO

Suspensão
Direta
220-230V / 50-60 Hz
5 Anos
Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
1-10V, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 186 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

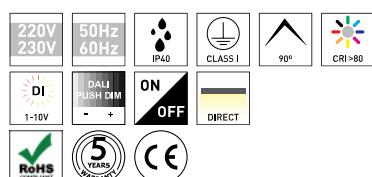

ORIS+ HP OPALINO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130 | 48 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 8798 | 6507 | 157XX.1109.840.FI |
| 1130 | 48 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 8911 | 6590 | 157XX.1109.850.FI |
| 1690 | 72 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 13197 | 9675 | 157XX.1609.840.FI |
| 1690 | 72 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 13367 | 9800 | 157XX.1609.850.FI |
| 2250 | 96 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 17596 | 13014 | 157XX.2209.840.FI |
| 2250 | 96 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 17822 | 13180 | 157XX.2209.850.FI |
| 2810 | 120 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 21995 | 16182 | 157XX.2809.840.FI |
| 2810 | 120 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 22278 | 16390 | 157XX.2809.850.FI |
| 3370 | 144 | AL, TB, TW | 4000K | 1V, DA, NF | 26394 | 19350 | 157XX.3309.840.FI |
| 3370 | 144 | AL, TB, TW | 5000K | 1V, DA, NF | 26734 | 19600 | 157XX.3309.850.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
1-10V
DALI / Switch Dim
ON/OFF

XX
1V
DA
NF

TEMP. COR

4000K
5000K

CT
40
50

ACABAMENTO
Alumínio Anodizado
Preto Texturado
Branco Texturado

FI
AL
TB
TW

ACESSÓRIOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| Kit de suspensão | Prateado |
| Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL |
| Kit Suspensão 3 m (1un) | 80303018.SL |
| Kit Suspensão 5 m (1un) | 80303019.SL |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| C. de Alim. Saliente | Preto Texturado | Prateado Texturado | Branco Texturado |
| C. de Alim. Saliente | 80303021.TB | | |
| C. de Alim. Saliente | 80303021.TS | | |
| C. de Alim. Saliente | 80303021.TW | | |



| Cabo Alimentação 0,75 | ON/Off | DALI Push |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Cabo de Aliment. 1.5m | 80303001 | |
| Cabo de Aliment. 1.5m | 80303004 | |
| Cabo de Aliment. 3m | 80303002 | |
| Cabo de Aliment. 3m | 80303005 | |
| Cabo de Aliment. 5m | 80303003 | |
| Cabo de Aliment. 5m | 80303006 | |
| C. de Alim. Encastrada | Preto Texturado | Prateado Texturado |
| C. de Alim. Encastrada | 80303020.TB | Branco Texturado |
| C. de Alim. Encastrada | 80303020.TS | |
| C. de Alim. Encastrada | 80303020.TW | |
| CASAMBI - DALI Interface | CASAMBI | |
| CASAMBI - DALI Interface | 8030-2590 | |

