

DESCRIÇÃO

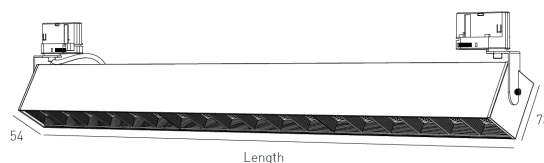
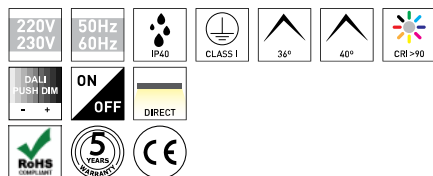
A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

O Wall Washer da gama ORIS Plus com adaptador para a calha universal de 230V, foi desenvolvido precisamente para responder a uma dessas carências, a de varrer a parede com luz de forma uniforme e eficaz, realçando os produtos nela expostos.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 82 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

**ORIS+ H.P. WALL WASHER
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
290	18,9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U3.930.FI
290	18,9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U4.930.FI
290	18,9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U3.940.FI
290	18,9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U4.940.FI
580	37,8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U3.930.FI
580	37,8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U4.930.FI
580	37,8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U3.940.FI
580	37,8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U4.940.FI
850	56,7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U3.930.FI
850	56,7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U4.930.FI
850	56,7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U3.940.FI
850	56,7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U4.940.FI
1130	75,6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U3.930.FI
1130	75,6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U4.930.FI
1130	75,6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U3.940.FI
1130	75,6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U4.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / PUSH Dim	DA	Preto Texturado	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	45°	U4

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459439

	Calha ON/OFF Enc.	
	Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1



Calha ON/OFF Enc. 1m WH
Calha ON/OFF Enc. 2m BL
Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459112-1
UP1459312
UP1459112



Calha DALI Enc.
Calha DALI Enc. 1m BL
Calha DALI Enc. 1m WH
Calha DALI Enc. 2m BL
Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117