DESCRIÇÃO

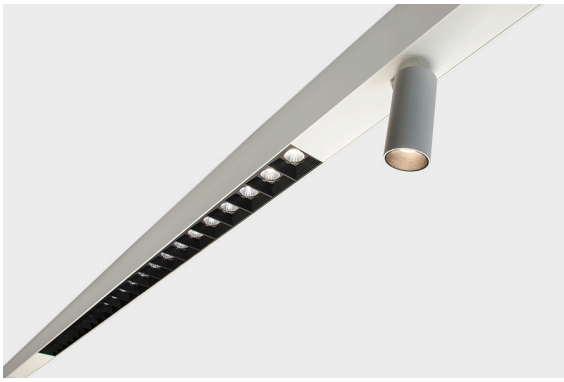

O Oris Plus é um upgrade do ORIS 50mm. Trata-se de uma luminária linear com 53,4 mm de largura e 73mm de altura que permite muito mais opções do que a versão anterior, tais como os pontos de luz recuados, mini projetores de luz orientáveis, kit de emergência, sensores de movimento e luminosidade, várias lentes, etc.

O ORIS Plus Modular é uma luminária de design atraente e baixo UGR, com fins arquiteturais, desenhada para enriquecer locais especiais. Nesta versão podemos personalizar as luminárias, incorporando numa única linha de luz, diferentes tipos de iluminação, difusores ou ângulos de feixe. Os pontos de luz recuados permitem um nível de encandeamento especialmente baixo. Podem ainda ser combinados pequenos projetores de luz orientáveis com design minimalista, especialmente concebidos para dar destaque a produtos ou objetos especiais.

Estão disponíveis várias medidas até ao limite de 5900 mm, sem emendas. A luminária ORIS Plus tem a opção de construção em que os parafusos estão completamente ocultos (somente sob pedido). Os acabamentos podem ser em branco ou preto texturado sablé de alta qualidade ou em alumínio anodizado natural.

As opções de difusor de luz disponíveis são:

- Opalino;
- Prismático;
- Pontos de luz recuados com baixo UGR.

A tecnologia de luz incorporada é de alta qualidade, Tridonic, com 5 anos de garantia.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 78 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

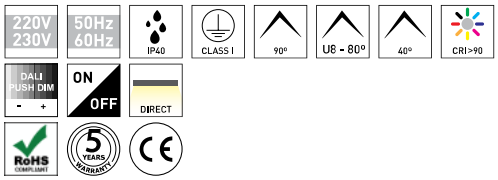

ORIS + MODULAR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

ACESSÓRIOS

Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	Dim Control
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 2031000.TB	2031000.TB
SEM DescAbr - 2031000.TS	2031000.TS
SEM DescAbr - 2031000.TW	2031000.TW

SEM DescAbr -

SEM DescAbr - 204L.DA.TB	204L.DA.TB
SEM DescAbr - 204L.DA.TW	204L.DA.TW

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 204L.NF.TB	204L.NF.TB
SEM DescAbr - 204L.NF.TW	204L.NF.TW

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 2080-0099.A	2080-0099.AL
SEM DescAbr - 2080-0099.T	2080-0099.TB, 2080-0099.TW

SEM DescAbr -		SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - 80303026.AL	80303026.AL	
SEM DescAbr - 80303026.RA	80303026.RAW	
SEM DescAbr - 80303026.TB	80303026.TB	
SEM DescAbr - 80303026.TW	80303026.TW	

SEM DescAbr -		SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - 80303027.AL	80303027.AL	
SEM DescAbr - 80303027.RA	80303027.RAW	
SEM DescAbr - 80303027.TB	80303027.TB	
SEM DescAbr - 80303027.TW	80303027.TW	

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970290.U4	1970290.U4

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970570.U4	1970570.U4

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970850.U4	1970850.U4

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1971130.U4.	1971130.U4.BL

União ON/OFF ORIS Plus	
União ON/OFF ORIS Plus	80303072

União DALI ORIS Plus	
União DALI ORIS Plus	80303074