

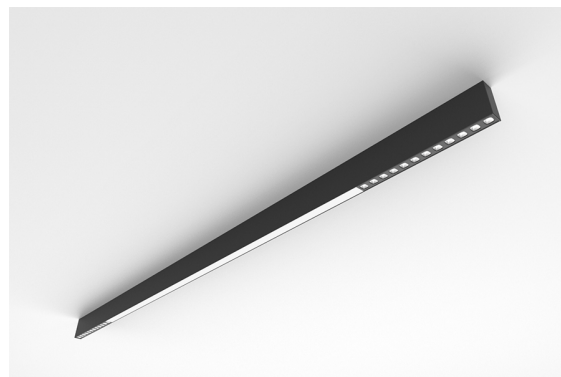
**DESCRIÇÃO**

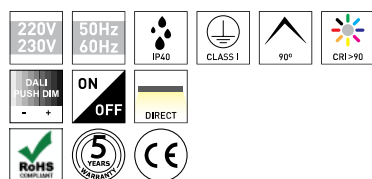
Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Superfície
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 200 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS SL. PRO COM. OP+LG**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	3513	5483XX.1409.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	3610	5483XX.1409.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4248	5483XX.1609.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	4365	5483XX.1609.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	4984	5483XX.1909.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	5119	5483XX.1909.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	5720	5483XX.2209.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	5874	5483XX.2209.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	6456	5483XX.2509.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	6628	5483XX.2509.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**


CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI  
 8030-2590