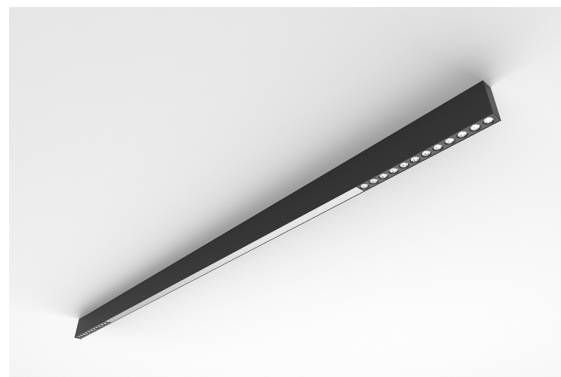


**DESCRIÇÃO**


Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


**ORIS S.P.COMBI PR+L3**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2203	484XX.14P8.930.FI
1420	22,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2203	484XX.14P8.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	2603	484XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	2603	484XX.17P8.940.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3002	484XX.19P8.930.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3002	484XX.19P8.940.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	3400	484XX.22P8.930.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	3400	484XX.22P8.940.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	3800	484XX.25P8.930.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	3800	484XX.25P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**


CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
 8030-2590