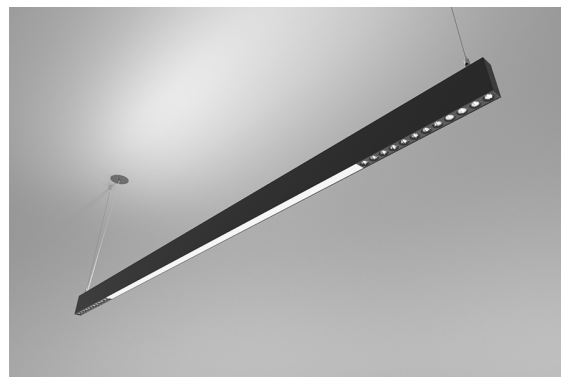



**DESCRIÇÃO**

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230V /
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 156 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

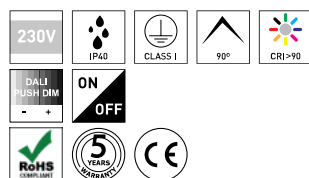**ICONOGRAFIA**


ORIS SL. PRO C. D/I OP+L3  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	32.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5067	3688	486XX.1709.930.FI
1700	32.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5067	3688	486XX.1709.940.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6127	4405	486XX.1909.930.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6127	4405	486XX.1909.940.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7188	5121	486XX.2209.930.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7188	5121	486XX.2209.940.FI
2540	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8249	5838	486XX.2509.930.FI
2540	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8249	5838	486XX.2509.940.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9310	6518	486XX.2809.930.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9310	6518	486XX.2809.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b>  <b>C. de Alim. Encastrada</b>	Preto Texturado    Prateado Texturado    Branco Texturado 80303020.TB    80303020.TS    80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b>  <b>C. de Alim. Saliente</b>	Preto Texturado    Prateado Texturado    Branco Texturado 80303021.TB    80303021.TS    80303021.TW
	<b>Cabo Alimentação 0,75</b> Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m	ON/OFF    DALI Push 80303001    80303004 80303002    80303005

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590