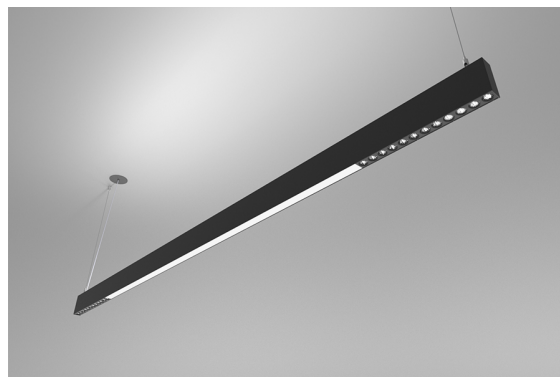



DESCRIÇÃO

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

| | |
|----------------------|---|
| MONTAGEM | Suspensão |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Directa |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 230V / |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 156 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

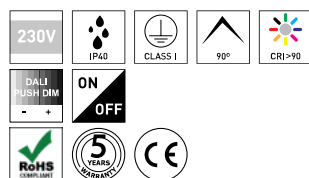ICONOGRAFIA


ORIS SL. PRO C. D/I OP+L3
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1700 | 32.9 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5067 | 3688 | 486XX.1709.930.FI |
| 1700 | 32.9 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 5067 | 3688 | 486XX.1709.940.FI |
| 1980 | 39.6 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6127 | 4405 | 486XX.1909.930.FI |
| 1980 | 39.6 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6127 | 4405 | 486XX.1909.940.FI |
| 2260 | 46.3 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 7188 | 5121 | 486XX.2209.930.FI |
| 2260 | 46.3 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7188 | 5121 | 486XX.2209.940.FI |
| 2540 | 53 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 8249 | 5838 | 486XX.2509.930.FI |
| 2540 | 53 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 8249 | 5838 | 486XX.2509.940.FI |
| 2825 | 59.7 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9310 | 6518 | 486XX.2809.930.FI |
| 2825 | 59.7 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 9310 | 6518 | 486XX.2809.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Preto Texturado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Prateado Texturado | TS |
| | | | | Branco Texturado | TW |

ACESSÓRIOS

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | Kit de suspensão | Prateado | | |
| | Kit Suspensão 1,5 m (1un) | 80303017.SL | | |
| | Kit Suspensão 3 m (1un) | 80303018.SL | | |
| | Kit Suspensão 5 m (1un) | 80303019.SL | | |
| | C. de Alim. Encastrada | Preto Texturado | Prateado Texturado | Branco Texturado |
| | C. de Alim. Encastrada | 80303020.TB | 80303020.TS | 80303020.TW |
| | | | | |
| | C. de Alim. Saliente | Preto Texturado | Prateado Texturado | Branco Texturado |
| | C. de Alim. Saliente | 80303021.TB | 80303021.TS | 80303021.TW |
| | | | | |
| | Cabo Alimentação 0,75 | ON/Off | DALI Push | |
| | Cabo de Aliment. 1.5m | 80303001 | 80303004 | |
| | Cabo de Aliment. 3m | 80303002 | 80303005 | |

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590