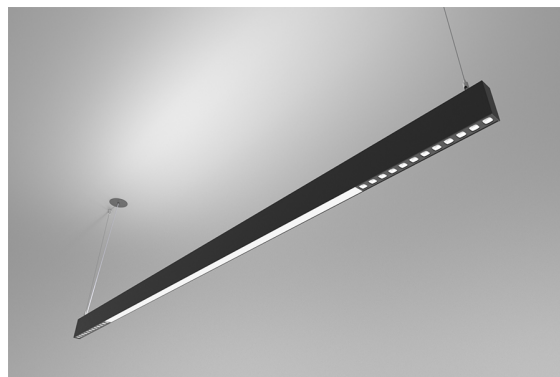


DESCRIÇÃO


Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 202 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

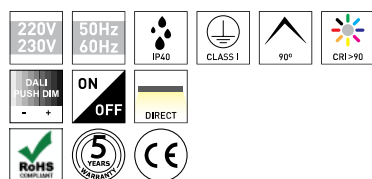ICONOGRAFIA

ORIS SL. PRO C. D/I OP+LG
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1690	37.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7443	5478	5485XX.1709.930.FI
1690	37.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7657	5637	5485XX.1709.940.FI
1970	45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8845	6460	5485XX.1909.930.FI
1970	45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9099	6646	5485XX.1909.940.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9896	7196	5485XX.2209.930.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10177	7400	5485XX.2209.940.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10947	7931	5485XX.2509.930.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11255	8155	5485XX.2509.940.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12701	9159	5485XX.2809.930.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13059	9418	5485XX.2809.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado Prateado Texturado Branco Texturado 80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente	Preto Texturado Prateado Texturado Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TS 80303021.TW
	Cabo Alimentação 0,75 Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m	ON/Off 80303001 80303004 80303002
		DALI Push

Cabo de Aliment. 3m	80303005
Cabo de Aliment. 5m	80303003
Cabo de Aliment. 5m	80303006



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590