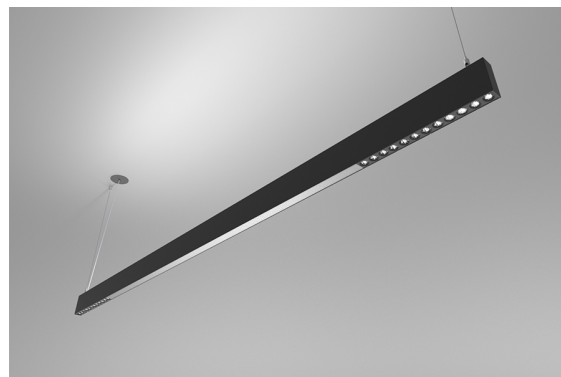



**DESCRIÇÃO**

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230V /
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 156 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

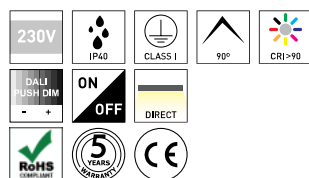**ICONOGRAFIA**


ORIS SL. PRO C. D/I PR+L3  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1700	32.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5067	3156	486XX.17P8.930.FI
1700	32.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5067	3156	486XX.17P8.940.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6127	3740	486XX.19P8.930.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6127	3740	486XX.19P8.940.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7188	4322	486XX.22P8.930.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7188	4322	486XX.22P8.940.FI
2540	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8249	4906	486XX.25P8.930.FI
2540	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8249	4906	486XX.25P8.940.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9310	5463	486XX.28P8.930.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9310	5463	486XX.28P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	Kit de suspensão	Prateado		
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL		
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL		
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL		
	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Saliente	80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW
	Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push	
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004	
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005	

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590