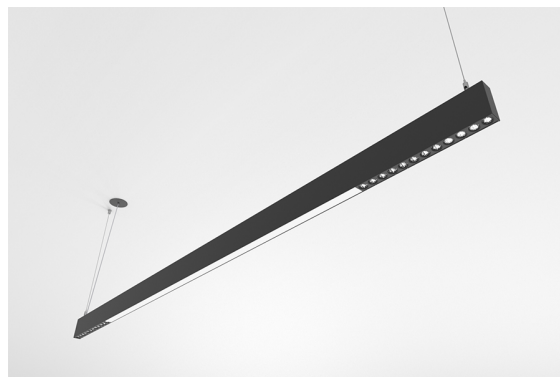


**DESCRIÇÃO**


Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-240V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


**ORIS S.P.COMBI OP+L3**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b> C. de Alim. Encastrada	<b>Preto Texturado</b> <b>Prateado Texturado</b> <b>Branco Texturado</b> 80303020.TB   80303020.TS   80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b> C. de Alim. Saliente	<b>Preto Texturado</b> <b>Prateado Texturado</b> <b>Branco Texturado</b> 80303021.TB   80303021.TS   80303021.TW
	<b>Cabo Alimentação 0,75</b> Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m	<b>ON/Off</b> <b>DALI Push</b> 80303001   80303004 80303002   80303005

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590