

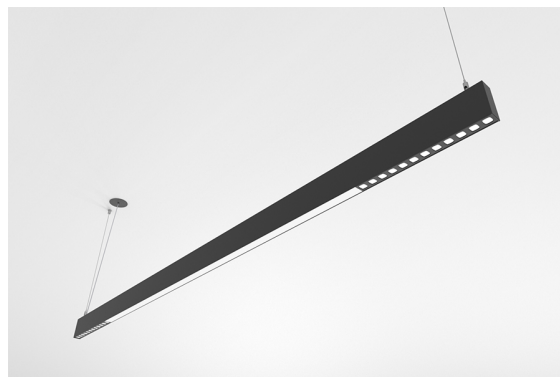
**DESCRIÇÃO**

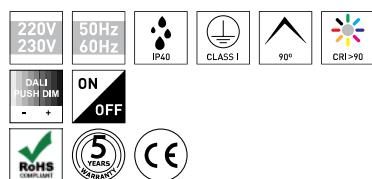
Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>MONTAGEM</b>             | Suspensão   |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>  | Directa   |
| <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> | 220-230V / 50-60 Hz                                   |
| <b>GARANTIA</b>             | 5 Anos  |
| <b>ACABAMENTO</b>           | Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado |
| <b>CONTROLO</b>             | DALI / Switch Dim, ON/OFF                             |

**CARATERÍSTICAS DO LED**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b> | UP TO 200 lm/W  |
| <b>CRI</b>                 | CRI→90          |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L90/B50         |
| <b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b> | RG1             |


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS S.P.COMBI OP+LG**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO             |
|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------------|
| 1410        | 23.9     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 4635       | 3513        | 5481XX.1409.930.FI |
| 1410        | 23.9     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 4762       | 3610        | 5481XX.1409.940.FI |
| 1690        | 29.3     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 5686       | 4248        | 5481XX.1609.930.FI |
| 1690        | 29.3     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 5840       | 4365        | 5481XX.1609.940.FI |
| 1970        | 34.7     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 6737       | 4984        | 5481XX.1909.930.FI |
| 1970        | 34.7     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 6918       | 5119        | 5481XX.1909.940.FI |
| 2250        | 40       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 7788       | 5720        | 5481XX.2209.930.FI |
| 2250        | 40       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 7996       | 5874        | 5481XX.2209.940.FI |
| 2530        | 45.4     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 8839       | 6456        | 5481XX.2509.930.FI |
| 2530        | 45.4     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 9074       | 6628        | 5481XX.2509.940.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Preto Texturado    | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Prateado Texturado | TS |
|                   |    |           |    | Branco Texturado   | TW |

**ACESSÓRIOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Kit de suspensão</b><br>Kit Suspensão 1,5 m (1un)<br>Kit Suspensão 3 m (1un)<br>Kit Suspensão 5 m (1un) | <b>Prateado</b><br>80303017.SL<br>80303018.SL<br>80303019.SL   |
|  | <b>C. de Alim. Encastrada</b><br>C. de Alim. Encastrada  | <b>Preto Texturado</b> 80303020.TB<br><b>Prateado Texturado</b> 80303020.TS<br><b>Branco Texturado</b> 80303020.TW |
|  | <b>C. de Alim. Saliente</b><br>C. de Alim. Saliente  | <b>Preto Texturado</b> 80303021.TB<br><b>Prateado Texturado</b> 80303021.TS<br><b>Branco Texturado</b> 80303021.TW |
|  | <b>Cabo Alimentação 0,75</b><br>Cabo de Aliment. 1.5m<br>Cabo de Aliment. 3m<br>Cabo de Aliment. 5m        | <b>ON/OFF</b><br>80303001<br>80303002<br>80303003<br><b>DALI Push</b><br>80303004<br>80303005<br>80303006          |



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590