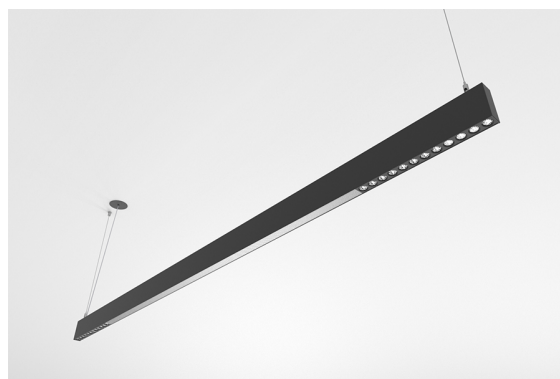


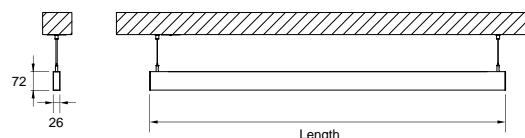

**DESCRIÇÃO**

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-240V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS SL. PRO C. D. PR+L3**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b>		<b>Prateado</b>			
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)		80303017.SL			
	Kit Suspensão 3 m (1un)		80303018.SL			
	Kit Suspensão 5 m (1un)		80303019.SL			
	<b>C. de Alim. Encastrada</b>		<b>Preto Texturado</b>	<b>Prateado Texturado</b>	<b>Branco Texturado</b>	
	C. de Alim. Encastrada		80303020.TB	80303020.TS	80303020.TW	
		<b>C. de Alim. Saliente</b>		<b>Preto Texturado</b>	<b>Prateado Texturado</b>	<b>Branco Texturado</b>
		C. de Alim. Saliente		80303021.TB	80303021.TS	80303021.TW
		<b>Cabo Alimentação 0,75</b>		<b>ON/Off</b>	<b>Dim Control</b>	
	Cabo de Aliment. 1.5m		80303001	80303004		
	Cabo de Aliment. 3m		80303002	80303005		

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590